

SZENZOROK ALKALMAZÁSOKBAN

SZENZOROK GÉPJÁRMŰVEKBEN

Géczy Attila, Schön András

gattila@ett.bme.hu

Utoljára módosítva: 2017.03.08.

Ajánlott irodalom: BOSCH – Szenzorok a gépjárművekben


Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft., 2008.




BMEETT
ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS
DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

A GÉPJÁRMŰ ÉS AZ ELEKTRONIKUS RENDSZEREK

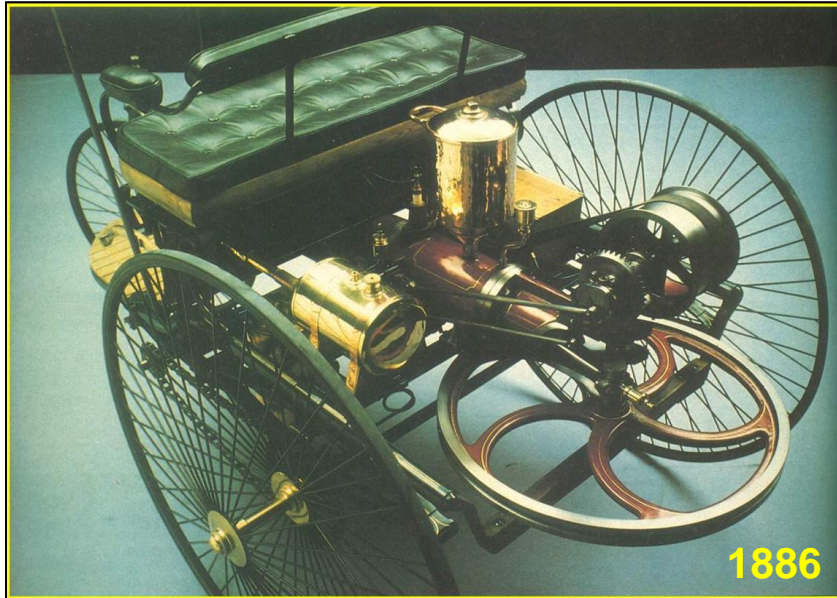

Teljesen mechanikus működésű,
elektromos gyújtás.

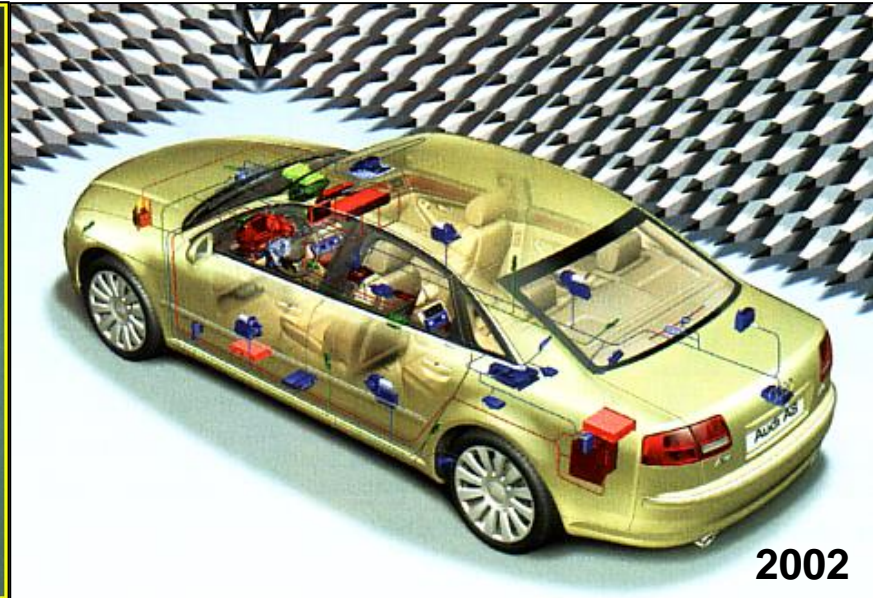

Számtalan elektromos/elektronikus, és elektroni-
kusan vezérelt hidraulikus rendszer, valamint
szenzor melyek csökkentik a:


- a károsanyag kibocsátást
- az üzemanyag fogyasztást

növelik:

- a biztonságot (aktív és passzív biztonság)
- a kényelmet
- a használati értéket (multimédiás
rendszerek, telematika)


Az autóelektronika megduplázza piaci részesedését

Gépkocsi 2000 (10200 €)

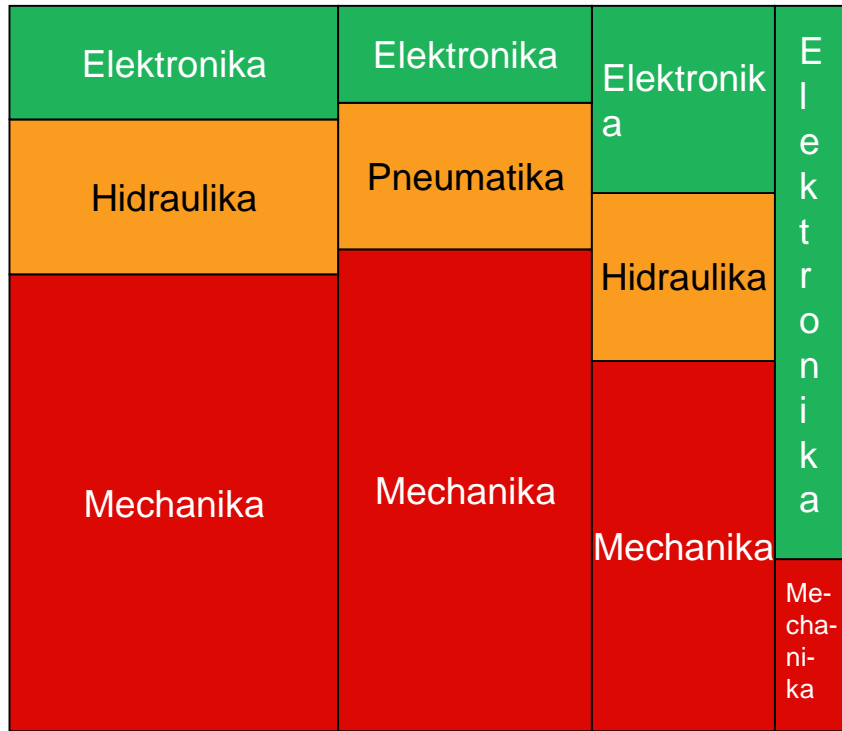

Elektromos és elektronikus rendszerek
részaránya kb. 2250 € (22%)
OEM piac ~ 123 milliárd €


Gépkocsi 2010 (11000 €)

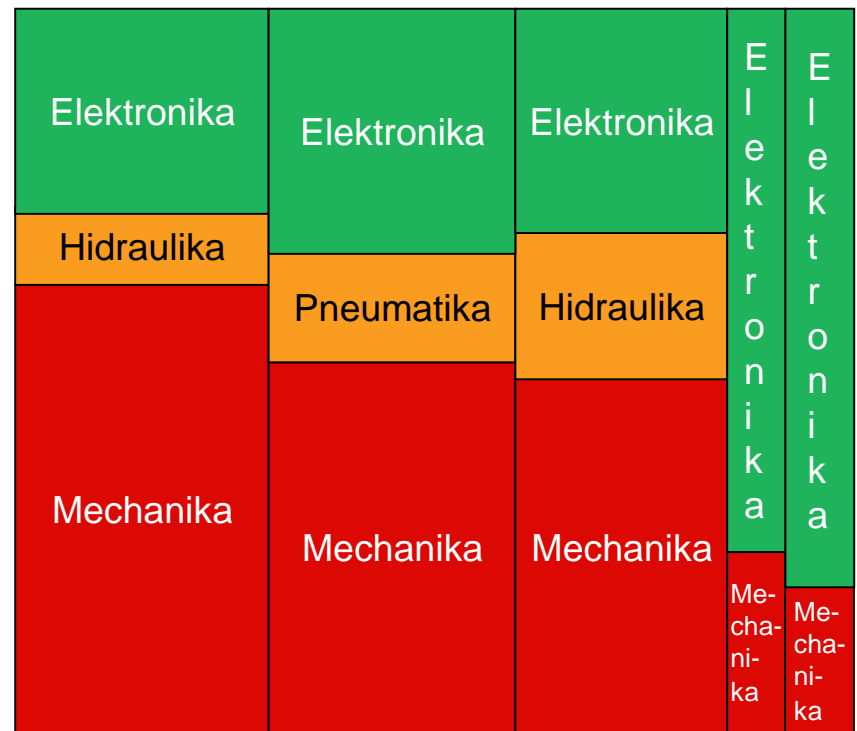


Elektronikus rendszerek részaránya
kb. 3850 € (35%)
OEM piac ~ 270 milliárd €

MODERN GÉPJÁRMŰ ELEKTROMOS HÁLÓZATA

- 11.136 elektromos alkatrész
- 61 vezérlőegység (ECU)
- 3 CAN busz
 - 35 vezérlőegység
 - Kb. 2500 jel
 - 250 CAN üzenet
- Optikai busz

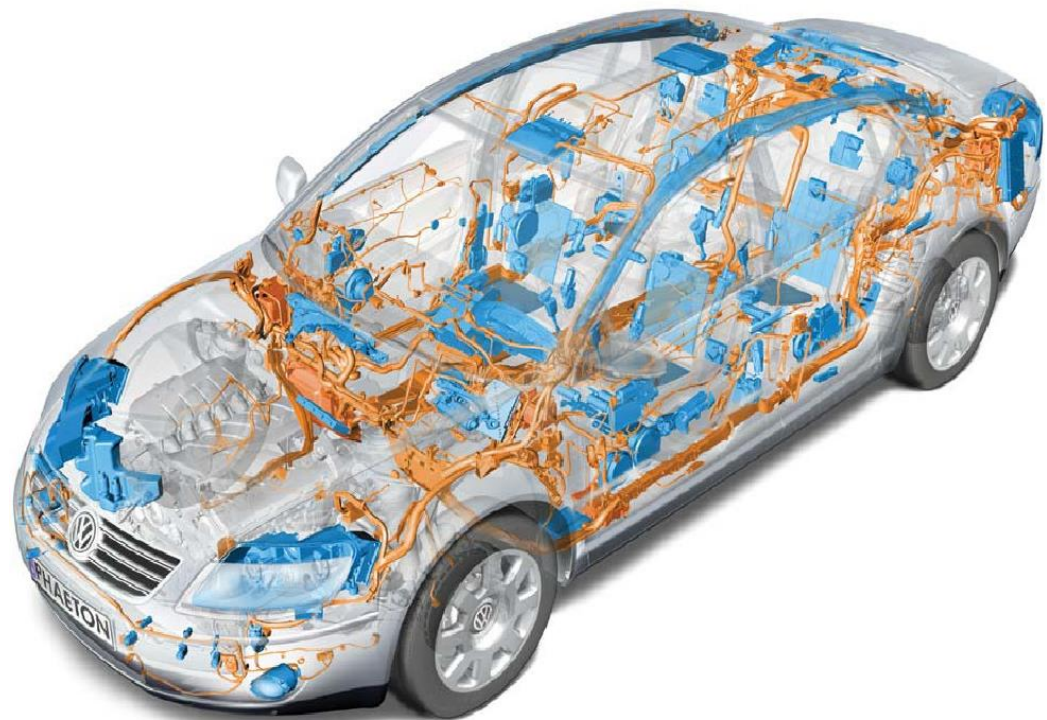


MIKROELEKTRONIKA RÉSZARÁNYA

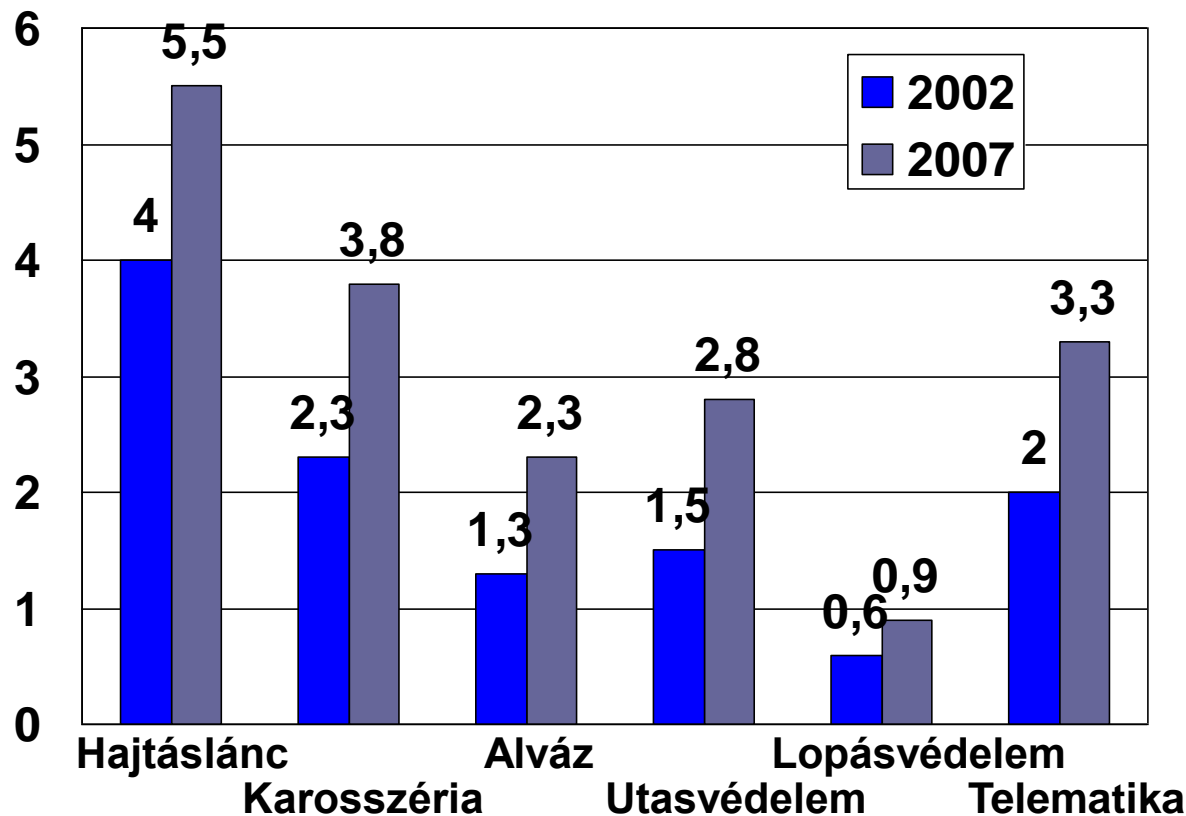


Forrás: Automotive
2004/1-2

ELEKTROMOS-, ELEKTRONIKUS RENDSZEREK PIACI VOLUMENE (MILLIÁRD €)

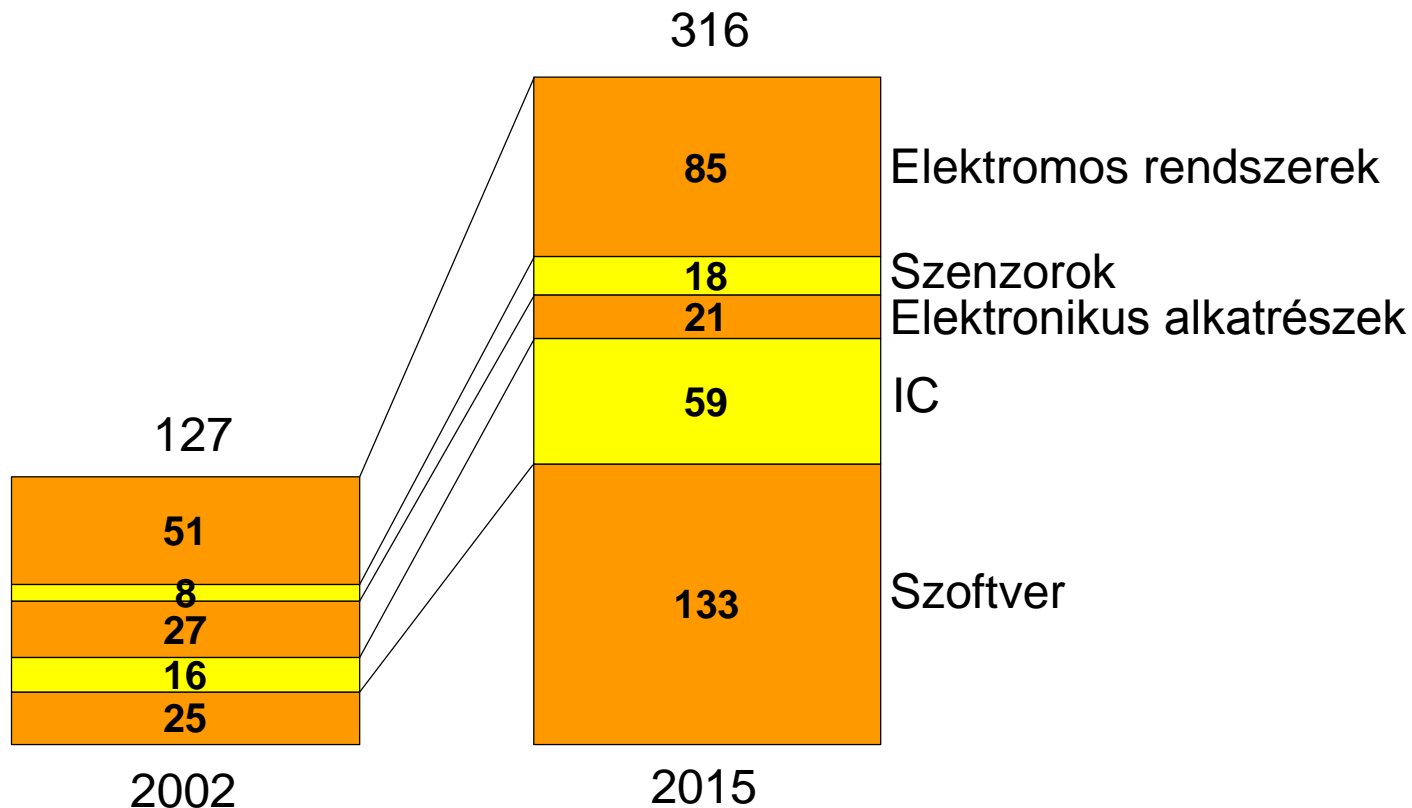


Forrás: Mercer, Fraunhofer Gesellschaft, Bosch

ELEKTROMOS-, ELEKTRONIKUS RENDSZEREK MEGHIBÁSODÁSAINAK MEGOSZTLÁSA

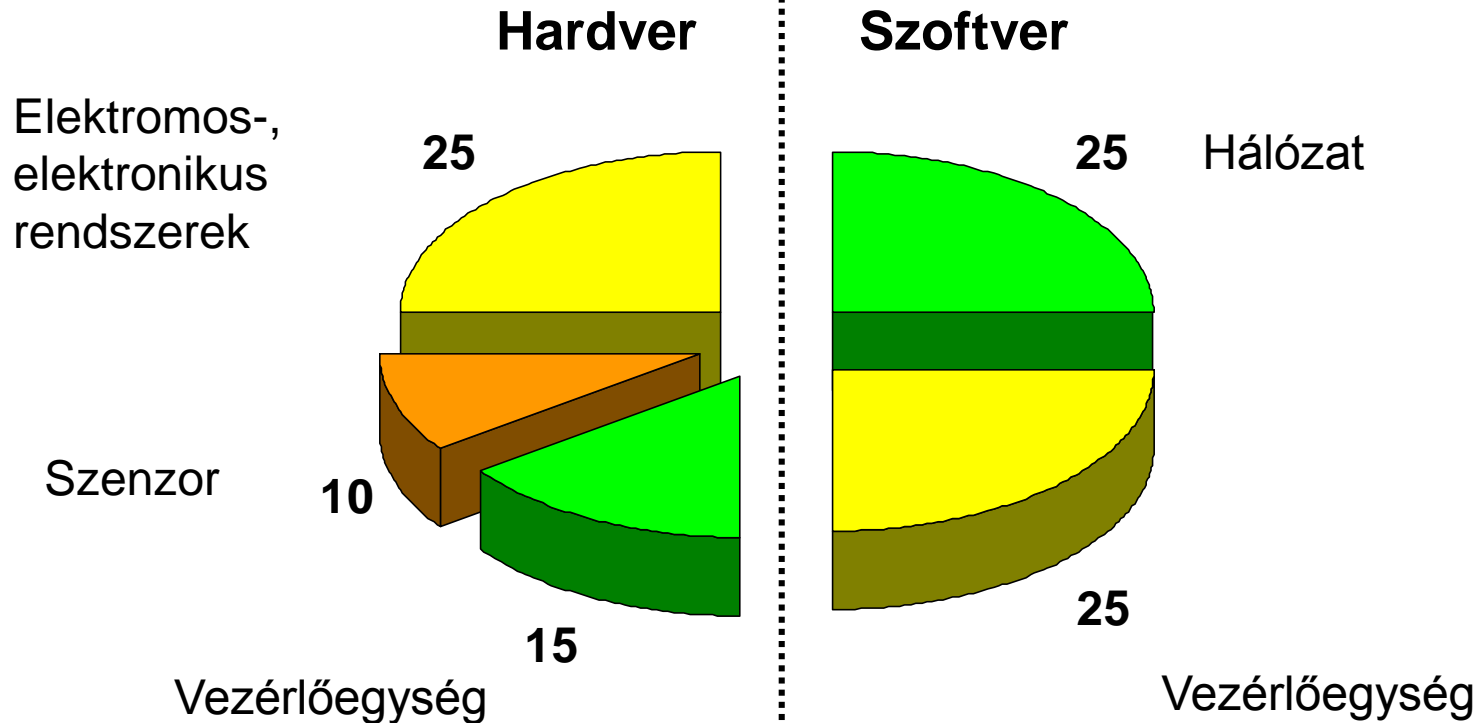

TRENDEK ÉS JÖVŐKÉP

Semiconductors: A growing Part of the Car Electronics Value

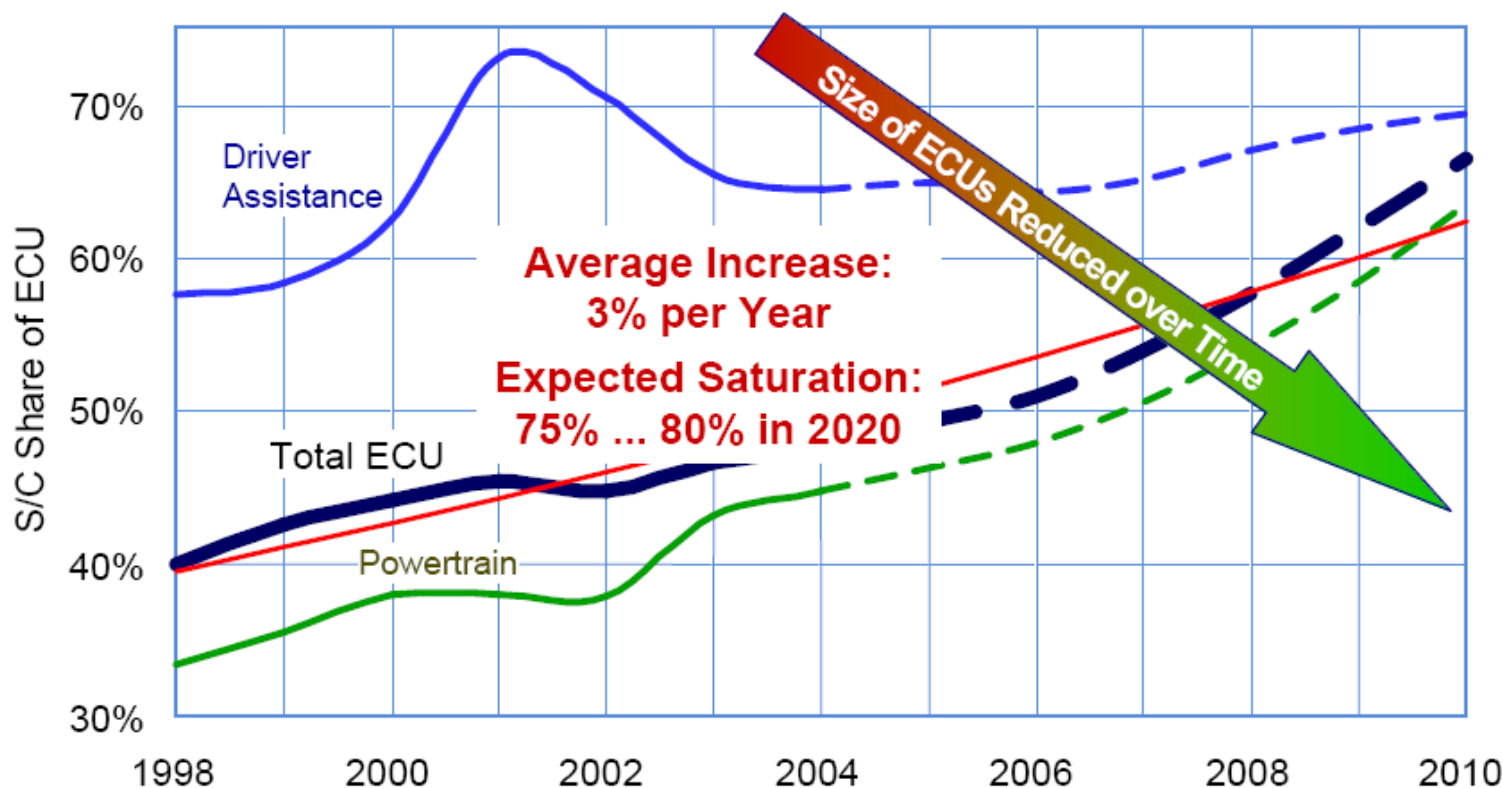


Source: Bosch

Fachverband
Electronic Components and Systems

22 November, 2004
Folie 5

TRENDEK ÉS JÖVŐKÉP

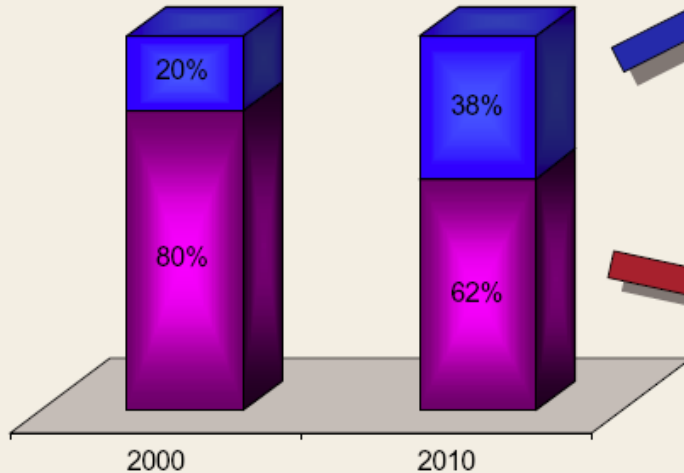

Prognose Software in 2010

- Wertanteil steigt von 20% auf 38%
- Gesamtmarkt ca. 100 Mrd. € gegenüber 25 Mrd. € in 2000
- Wert pro Fahrzeug ca. 1.500 €

Prognose Hardware in 2010

- Wertanteil fällt von 80% auf 62%
- Gesamtmarkt ca. 170 Mrd. €
- Wert pro Fahrzeug ca. 2.400 €

Derzeit sind Lizenzkosten eher die Ausnahme im Automobil. In erster Näherung stellt die Prognose für Software den zu erwartenden Entwicklungsaufwand dar.

5

BelzJu1.PBE-1SW/DE/20050301/ZVEI

Confidential. The Contents may only be passed on, used or made known with our express permission. All rights reserved.



TRENDEK ÉS JÖVŐKÉP

SMART vagy AUTONÓM?


Google, Audi, Tesla... a nagy autógyártók és IT vállalatok a fejlődés útján.

SMART: Személygépjármű kiegészítve „okos” eszközökkel a könnyebb, effektívebb, kényelmesebb használhatóság érdekében.

AUTONÓM: képes a saját útjának feltérképezésére, szenzorikus bemeneti adatok alapján. Az alkalmazott rendszere akkor is a megadott úton tartja a járművet, ha a környezeti feltételek változnak.




BlueID

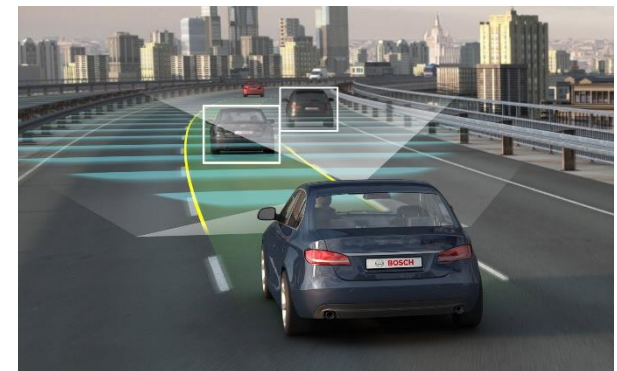

Bosch

TRENDEK ÉS JÖVŐKÉP – AUTONÓM JÁRMŰVEK

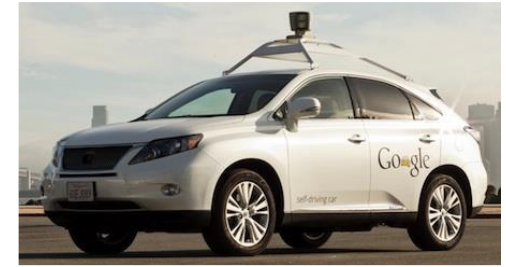

ELŐNY



- Csökkenő vezetői stressz
- Csökkenő vezetői költségek
- Nem vezetők mobilitása javul
- Növekedő biztonság
- Növekedő útkapacitás
- Javuló parkolási hatékonyság
- Javuló üzemanyag-felhasználás
- Megosztott járműhasználat

HÁTRÁNY

- Növekvő fejlesztési és karbantartási költségek
- Új veszélyforrások
- Biztonsági, magánéleti problémák
- Növekedő járműhasználat, környezetszennyezés
- Foglalkoztatottság-csökkenés
- Csökkenő társadalmi lelkesedés a konvencionális közlekedés felé


Todd Litman - Autonomous Vehicle Implementation Predictions (2015)

TRENDEK ÉS JÖVŐKÉP – AUTONÓM JÁRMŰVEK (ELŐREJELZÉSEK)

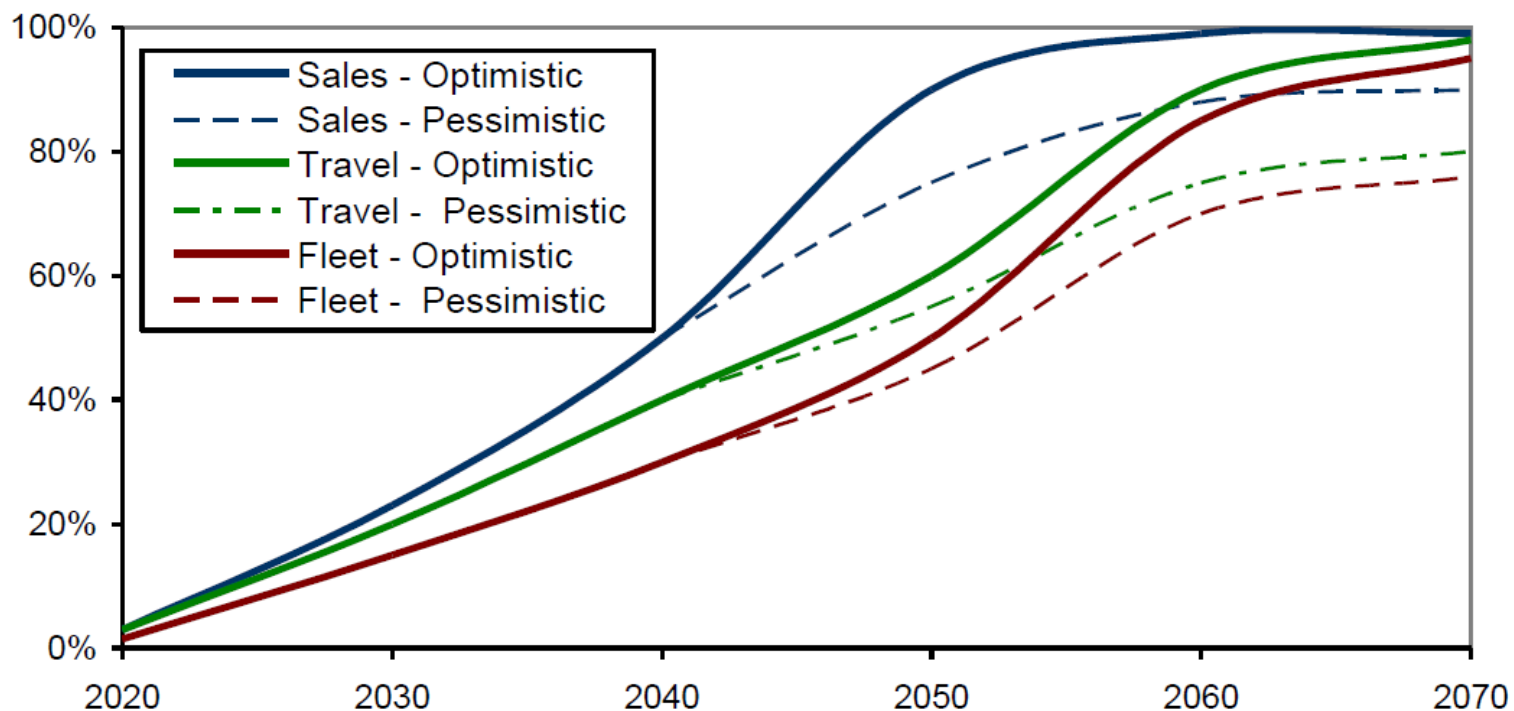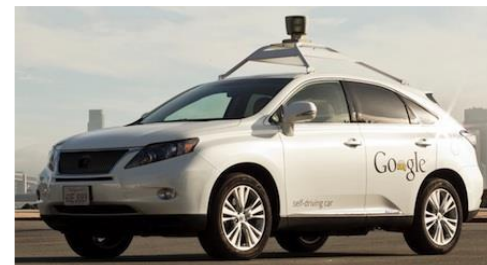

Todd Litman - Autonomous Vehicle Implementation Predictions (2015)

TRENDEK ÉS JÖVŐKÉP – AUTONÓM JÁRMŰVEK (ELŐREJELZÉSEK)

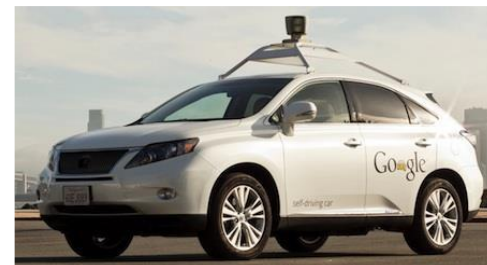


ÁLLOMÁS


Magas ár prémiummal elérhető	2020s	2-5%
Moderált ár prémiummal elérhető	2030s	20-40%
Minimális ár prémiummal elérhető	2040s	40-60%
Standard lehetőség az új autókön	2050s	80-100%
Szaturáció (mindenki, aki szeretné, birtokolja)	2060s	?
Kötelező minden új autóhoz	???	100%

Todd Litman - Autonomous Vehicle Implementation Predictions (2015)

A MÚLT KIHÍVÁSAI

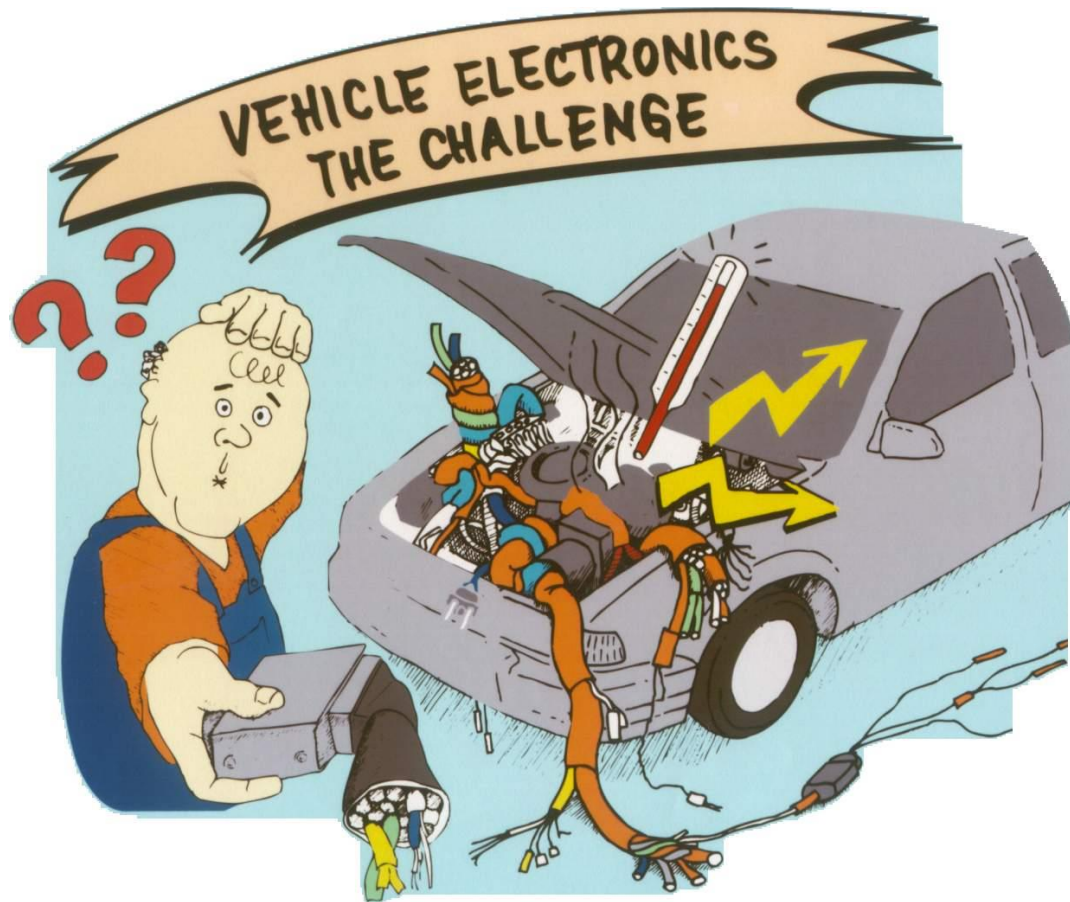

A JELEN KIHÍVÁSAI

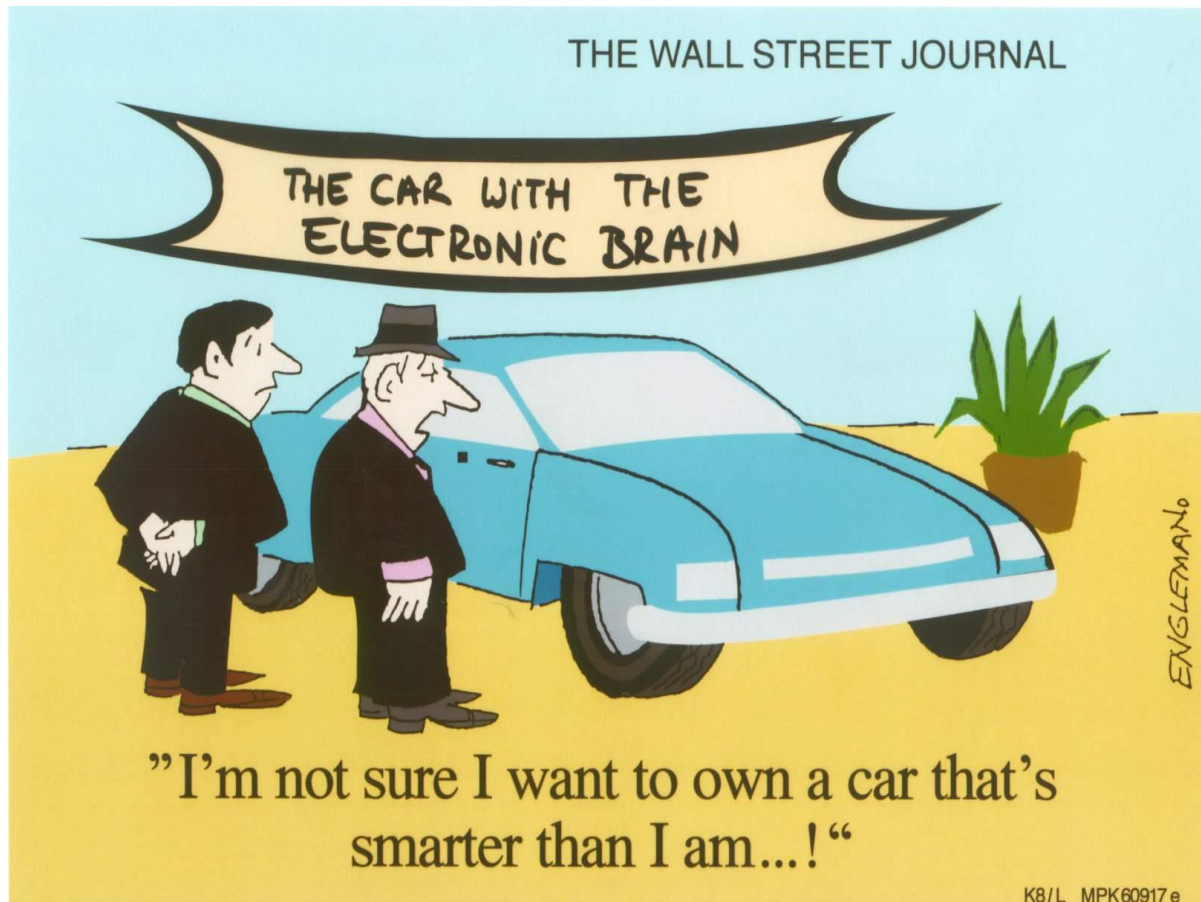

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI



OATMEAL.com

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI



2016 Február 14 – Google Self Driving Car – tömegközlekedési busszal koccant. A Google azóta elismerte a hibát – saját rendszerükben lévő félreértést és tanulási időszakot jelölték meg az ütközés okozójának.

Hátulról érkező busz – az autóban ülő teszter látta a bal visszapillantó tükörben, hogy érkezik a busz, de a busz nem adott elsőbbséget, az autó pedig a sávközéphez igazította magát. Az autó autonóm üzemmódban, 2 mph sebességgel haladt. A busz 15 mph (24 kph) sebességgel haladt. A Google autóban történt kár sem volt igazán jelentős.

2009 óta 1.3 millió mérföldet (2.1 millió km) tettek meg a Google autói, 17 balesetből eddig mind emberi mulasztás következtében történt.

Wired.com

MIÉRT NÖVEKSZIK A GÉPJÁRMŰVEKBEN AZ ELEKTROMOS/ELEKTRONIKUS RENDSZEREK RÉSZARÁNYA?

Törvényi kötelezettség:

- emissziós normák betartása

Felhasználói igények:

- biztonság,
- kényelem,
- megbízhatóság.

Gyártói oldal:

- egyszerűbb és olcsóbb gyártás,
- könnyebb szervizelhetőség,
- csökkenő fejlesztési idő és költségek.

Ezeknek a kihívásoknak csak a modern elektromos/elektronikus rendszerekkel felszerelt gépkocsi képes megfelelni.

AZ ELEKTRONIKUS RENDSZEREK RÉSZEGYSÉGEI

- szenzor (érzékelő),
- vezérlőegység,
- aktuátor (beavatkozó egység).

Gépjárművekben használt érzékelők:

- helyzet érzékelők (elmozdulás és szögelfordulás),
- fordulatszám és sebesség érzékelők,
- gyorsulás- és rezgés-érzékelők,
- nyomásérzékelők,
- áramlásmérők,
- gázérzékelők,
- hőmérsékletérzékelők,
- ultrahang érzékelők,
- kamerás érzékelők.

MIT VÁRUNK EL EGY SZENZORTÓL?

Általános tulajdonságok:

- mérendő mennyiséggel arányos kimenet,
- linearitás (offset, erősítés),
- reprodukálhatóság, stabilitás (hőmérséklet, fesz., idő, stb.),
- környezeti követelmények (rezgés, hőmérséklet, víz, homok stb.),
- méret, tömeg.

Mérési tulajdonságok:

- méréshatár,
- érzékenység,
- mérési felbontás (zajszint),
- frekvencia válasz (DC- f_{\max}).

Elektromos tulajdonságok:

- tápfeszültség tartomány,
- áramfelvétel,
- kimeneti jel szintje, terhelhetősége, áram-, feszültség kimenet.

ÉRZÉKELŐK OSZTÁLYAI (AUTOMOTIVE)

0 ⇒ Alap érzékelő.

1 ⇒ Az érzékelő erősítő, jelformáló elemeket is tartalmaz.

2 ⇒ Kompenzáló elemeket (pl. érzékenység állítás, határérték túllépés elleni védelem) tartalmazó érzékelők.

3 ⇒ Kommunikációs képességekkel (A/D átalakító, cíamazonosító, stb.) rendelkező érzékelők.

4 ⇒ Öndiagnosztizáló érzékelők (A helyes működést, vagy meghibásodást jelezni képes áramkörök).


5 ⇒ Önálló elemző és döntési képességekkel rendelkező érzékelők.

Forrás: dr. Kutor L.


FELÉPÍTÉS

- **Érzékelő elem**
- **Jelfeldolgozó áramkör:**
 - erősítő,
 - ofszet-, hőmérséklet kompenzáló- és linearizáló áramkör,
 - referencia feszültségforrás,
 - aktívszűrő,
 - órajel generátor,
 - időzítő áramkör,
 - multiplexer,
 - AD illetve DA átalakító,
 - DSP + EEPROM,
 - analóg és digitális kimenet.

▪ Tokozás

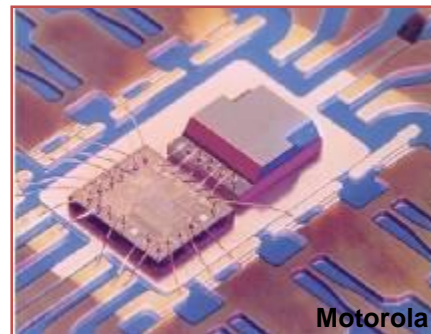


Két csipes kivitel

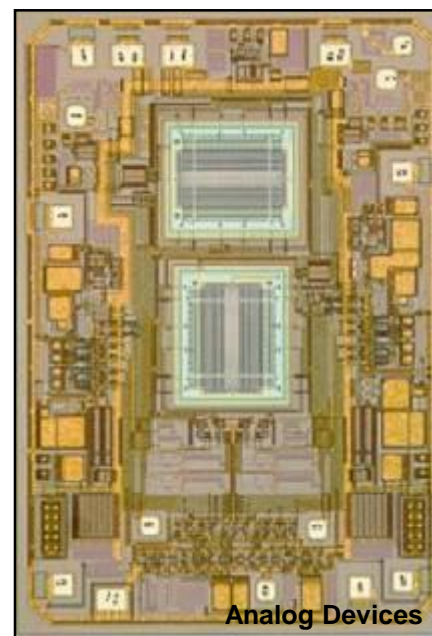

Egy csipes kivitel

SZENZOR AZ ELEKTRONIKAI RENDSZERBEN

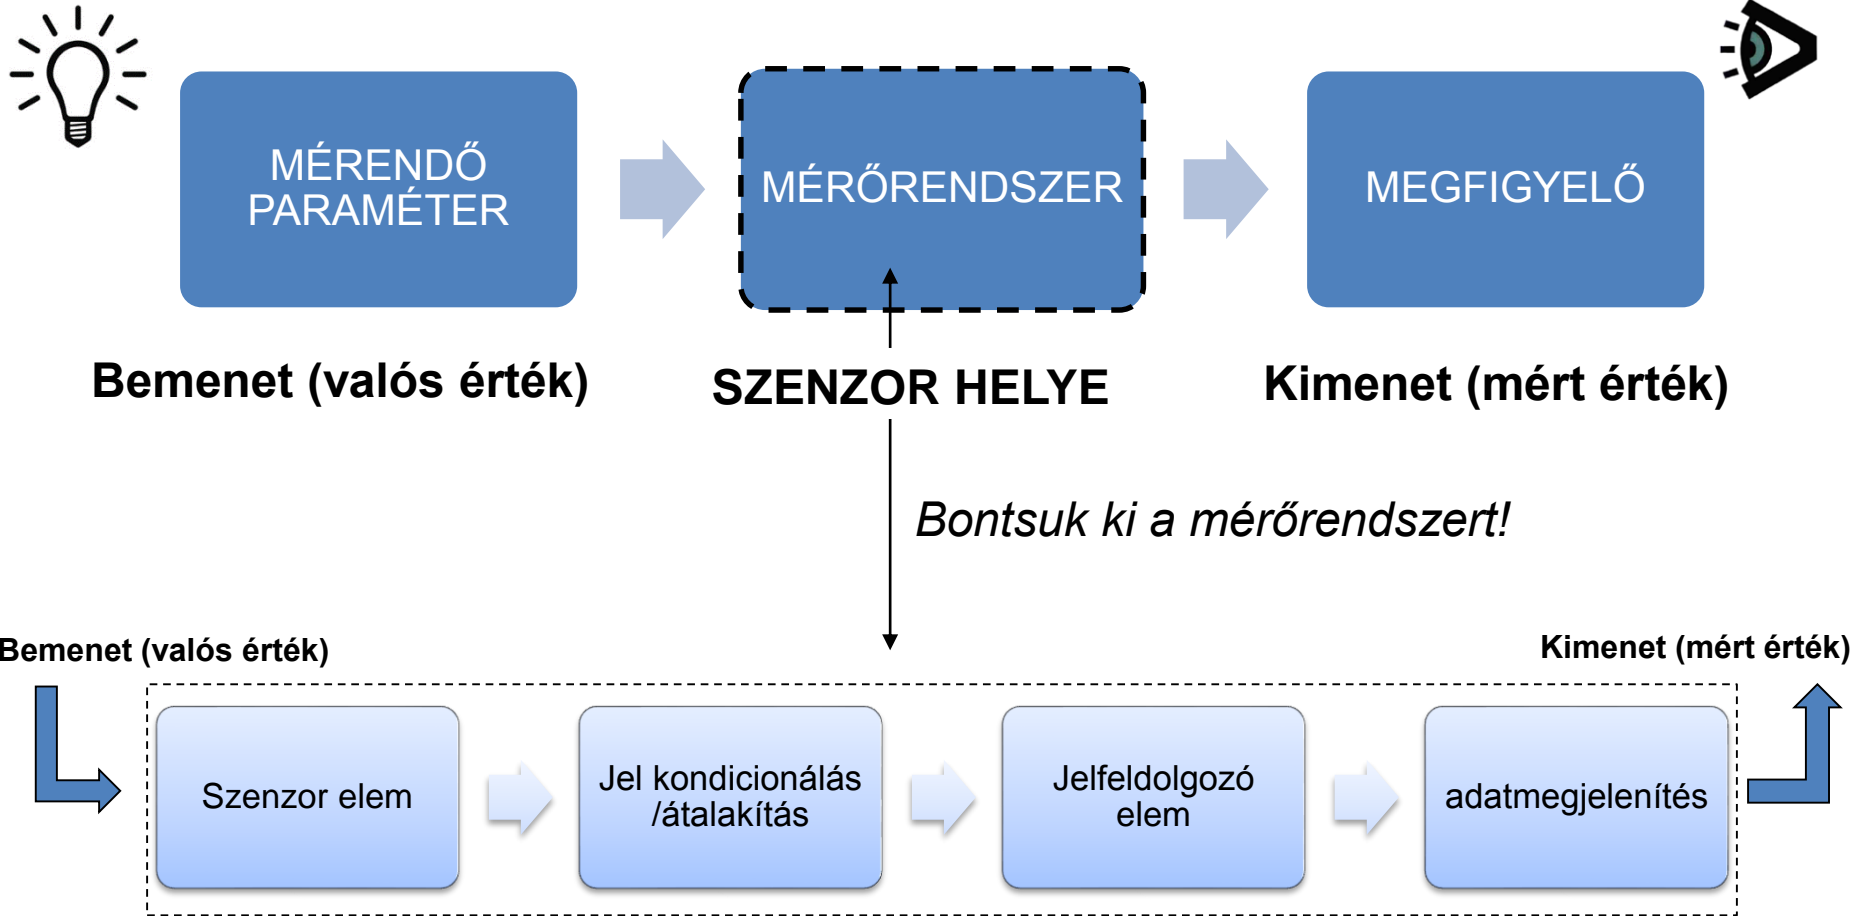

SZENZOR AZ ELEKTRONIKAI RENDSZERBEN

A szenzor által vizsgált jelenségek lehetnek:

- Mechanikus mennyiségek
- Termikus mennyiségek
- Elektrosztatikus / mágneses mennyiségek
- Sugárzási mennyiségek
- Kémiai mennyiségek
- Biológiai mennyiségek

A szenzorokat feloszthatjuk:

- Generátor típusú: nincs szüksége külső gerjesztőjelre
- Modulátor típusú: külső gerjesztőjelre van szüksége a természetből

SZENZOR AZ ELEKTRONIKAI RENDSZERBEN

A szenzor a vizsgált értéket vivőjellé alakítja:


- Elektromos (gyakori)
- Optikai (új trend az utóbbi években)
- Mechanikai (konvencionális berendezésekben)

A mérőrendszer felhasználása:


- Mérési elrendezésben (mért érték leolvasására)
- Folyamatirányítási elrendezésben (aktuátor, vezérlőjel)

Szenzor lehet: aktív/passzív


PASSZÍV ANALÓG SZENZOROK ILLESZTÉSE

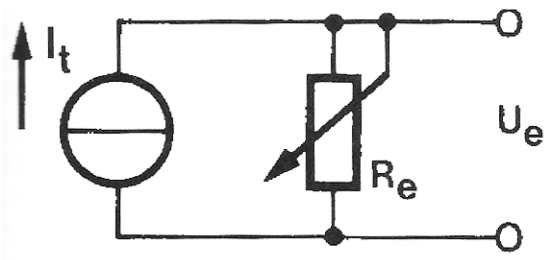


Egyelemes passzív érzékelő (áramgenerátor)

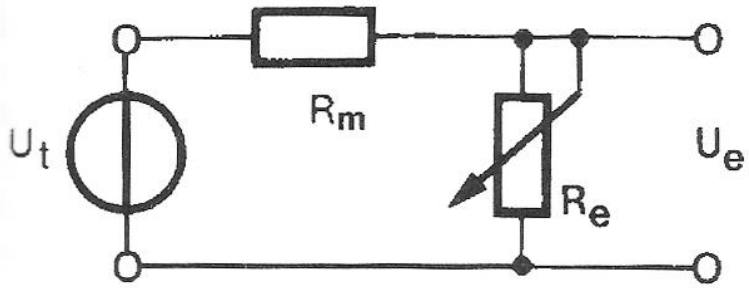

Feszültségosztó típusú passzív érzékelő (fesz.táp)

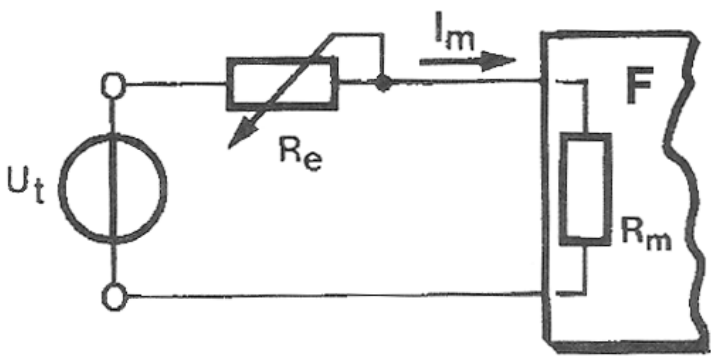


Áramcsatolt passzív érzékelő illesztés

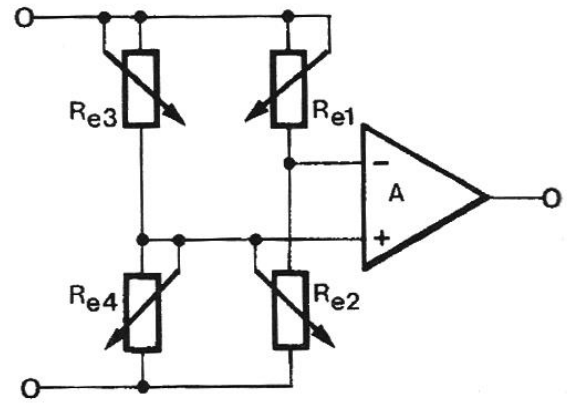

Wheatstone hídkapcsolású illesztés (zavarvédett, nagy pontosság)


Ref: Lambert Miklós: **Szenzorok – elmélet és gyakorlat**

AKTÍV ANALÓG SZENZOROK ILLESZTÉSE

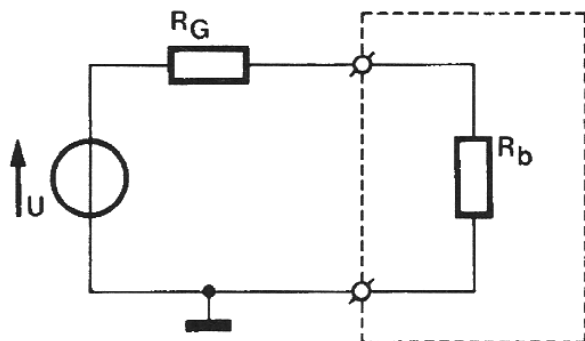


Kis generátorellenállás - magas bemeneti ellenállás;

*Aszimmetrikus jelátvitel
egyenfeszültséggel*

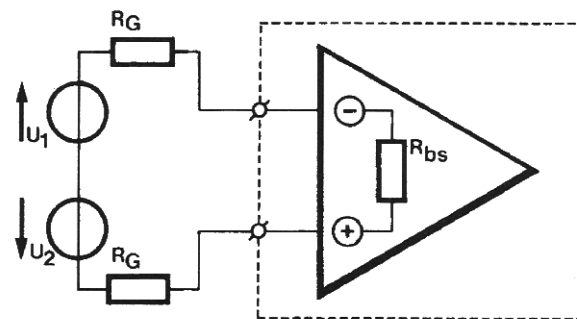


Differősítő, jó KM elnyomással!

*Szimmetrikus jelátvitel
egyenfeszültséggel*

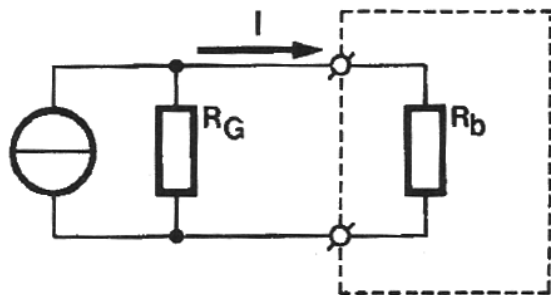

Nagy belső ellenállás - minimális bemeneti ellenállás;

Jelátvitel egyenárammal

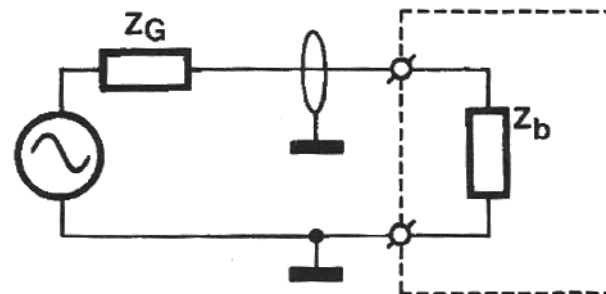

Komplex impedancia – koaxiális csatolás, impedancia illesztés;

*Jelátvitel váltakozó
feszültséggel*

Ref: Lambert Miklós: **Szenzorok – elmélet és gyakorlat**

DIGITÁLIS SZENZOROK ILLESZTÉSE

ELŐNYÖK

Soros jeltovábbítás:

- Elegendő két vezeték
- Modulátor/demodulátor átvitel lehetséges
- Hálózatba rendszerezhető

Párhuzamos jeltovábbítás:

- Gyors
- Nem kell szinkronizálás
- Plusz bitekkel hibajavítás implementálható

HÁTRÁNYOK

- Kódoló algoritmusra van szükség
- Szinkronizálni kell a kommunikációt
- Zavarérzékenysége magas

- Sok vezetékre van szükség
- Csatornaáthallás lehetséges
- Plusz bitekkel hibajavítás implementálható

JELÁTVITELI MÓDSZEREK:

SIMPLEX – egyirányú jelátvitel

FÉLDUPLEX – megosztott egyirányú átvitel

DUPLEX – kétirányú átvitel

Alapsávi átvitel: adott villamos jel, kötött közegben. Általában szimplex. Időosztásos, időmultiplexált megvalósítás lehetséges. Behatárolt sebesség és távolság jellemzi.

Vivőhullámú átvitel: Alapsávi mérőjellel (pl. a szenzor mérőjele) vivőhullámot modulálunk. (Később demoduláljuk a feldolgozó egység bemenetén.) Minél szélesebb a vivőhullám frekvenciája, annál nagyobb a sáv szélességgel bírunk.

KÓDOLÁSI LEHETŐSÉGEK:

Folytonos jeleknél:


- *AM (amplitúdomoduláció)*
- *FM (frekvenciamoduláció)*
- *PAM (pulzus-amplitúdó moduláció)*
- *QAM (kvadratúramoduláció – kvázi együttes fázis- és amplitúdómoduláció)*

Mintavételezett jeleknél (impulzusokkal moduláljuk a vivőhullámot)

- *ASK – amplitúdóeltolásos-billentyűzés*
- *FSK – frekvenciaeltolásos-billentyűzés*
- *PSK – fáziseltolásos-billentyűzés*
- *PWM – pulzusszélesség-moduláció*
- *PCM – pulzuskód-moduláció*

DIGITÁLIS ESET:
Kódmoduláció
(nem közvetlen hordozott információ, hanem bitkombinációhoz rendelhető szimbólum impulzuscsoport!)


SPECIÁLIS JELÁTVITEL (FÉNY)

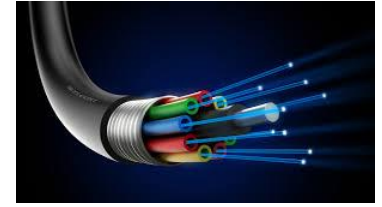

Soros adatátvitel ideális közege - fényhullám.

- Nagy sebességű,
- km-es távolságok áthidalhatók
- EM zavarokkal szemben teljesen biztonságos
- Fény/sötétség (100% amplitúdómoduláció)
- Terepi buszrendszerekben alkalmazható
- **ADÓ:** LED vagy lézerdióda
- **VEVŐ:** fotodióda, fototranzisztor

Átviteli közeg:

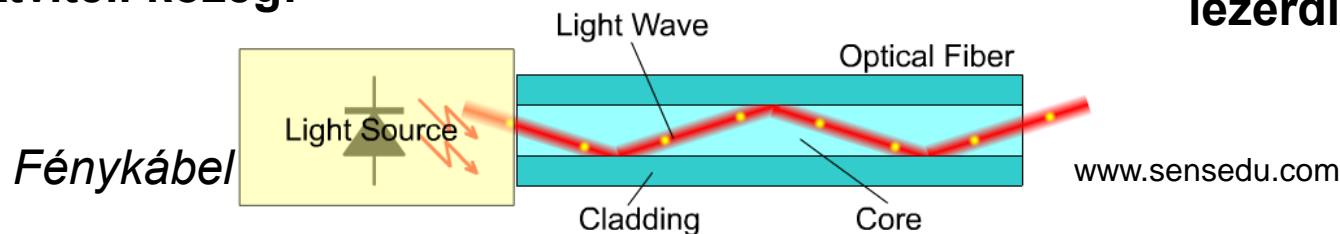

lézerdióda



fotodióda

SPECIÁLIS JELÁTVITEL (RÁDIÓFREKVENCIA)



Adatátvitel – modulált rádiófrekvenciával történik.

Jellemzői: hullámhossz, modulációs mód.

Hullámhossz-használat engedélyhez kötött. Ipari átviteli sávok, kommerciális sávok, szabadon felhasználható sávok...

Rendszertechnikai aspektus: frekvencia pontosság, modulációs módok pontos betartása!

Átviteli közeg: levegő, víz (pl. tengeralatti rendszerek)

TÁVADÓK (TRANSDUCER)

Speciális rendszertechnikai fogalom. Lényege, hogy az érzékelő kimeneti jele jelátalakítás után, szabványos formátumban továbbítódik.

Előnye, főbb jellemzői:


- Rendszerbe illeszthető (szabványos)
- Nagyobb távolságokba szállítható a jel
- A jelszállítás módja határozza meg a kategóriáját, nem a szenzor mag típusa, jellemzői



Transducer típusok:

- Aktív: átalakítás során feszültséget generál (nincs szükség tápegységre, elemre)
- Passzív: külső tápegységre van szüksége az átalakításhoz

ANALÓG TÁVADÓK

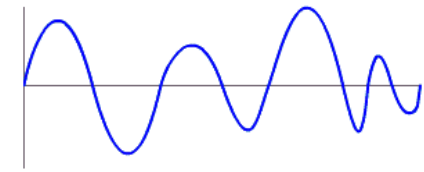

Egyenfeszültséggel, vagy áramjellel adnak kimeneti információt.

Feszültség alapú: bipoláris, unipoláris, 0..5V, 0..10 V, stb.


Zavarérzékeny, hosszú távon nem ajánlott a kimenet elvezetése.

Áramkimenetű: 0...20 mA és 4...20 mA egyenáramú kimenet.

Utóbbinál nullponteltolással növeli a zavarvédelemet, 0..4mA között a távadó tápellátása történik. Akár 30 km-re is szállítható a jel. (Ellenállás lezárás szükséges az áramhurok vevő oldalán.)

Impulzus kimenetű: négyszögjel kimenet, feszültség- vagy áramimpulzus sorozatokkal. Középérték: egyenfeszültség -> átalakítható analóg jellé. Nagy távolságokra is alkalmas. Frekvencia- és impulzusszélesség kimenet is lehetséges.

DIGITÁLIS TÁVADÓK



Feszültség vagy áramimpulzusok a kimeneten.

Kódolt formában, diszkrét jelképi értékekben adódik a kimenet.

Párhuzamosan és sorosan kódolt kimenetek is lehetségesek.

A kód lehet szószervezésű (belekódolva: cím, idő, hely, stb.)

Soros kimenet a leggyakoribb. A kódok szinte mindig keretes, szószervezésű formában terjednek (üzenetblokkok).

Párhuzamos kiementnél: karaktermultiplex kimenet. A multiplexált jel (pl. Nibble-soros) egy digitális kijelző meghajtásra lehet alkalmas.

Ajánlott irodalom:

- Hahn, Harsányi, Lepsényi, Mizsei: **Érzékelők és beavatkozók**, Budapest 1999. Műegyetemi kiadó
- Lambert Miklós: **Szenzorok – elmélet és gyakorlat**, Budapest 2009, Invest-Marketing Bt.

GÉPJÁRMŰVEK BUSZRENDSZEREI




CAN BUSZ

- CAN – CONTROL AREA NETWORK
- Bosch fejlesztés (Intel) (1983-88)
- Fizikai és adatkapcsolati rétegen
- 5Kbit/s-1Mbit/s max 40 m távolságon
- Rendkívüli üzembiztonság
- Árnyékolt/árnyékolatlan sodort érpáros kivitelezés
- Egy busz 30 szenzort bír el!



CAN BUSZ

CAN

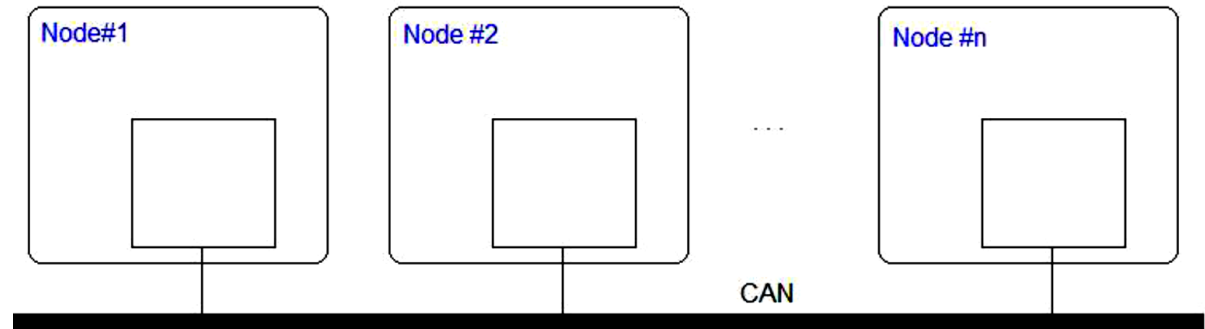

Az adatkapcsolati és fizikai rétegben megvalósítandó feladatok

Egy CAN buszon kommunikálni képes eszköz ezeket a feladatok valósítja meg

Az adatátvitel menete:

1. Üzenetforma kialakítása
2. Üzenet küldése
3. Üzenet fogadása
4. Üzenet vizsgálata
5. Üzenet átvétele

A CAN buszon történő adatátvitel hasonlít egy telefonkonferencia

lebonyolításához. A résztvevők egyike „mondja” az üzenetét a közös kábelre, mialatt a többiek figyelik, hogy mi „hallható” a vonalon.

Egy vagy több résztvevő számára fontos lehet az üzenet, míg mások számára érdektelen.


Üzenetfunkciók: Adattovábbító, Adatigénylő, Hibajelző, Túlterheltségjelző

LIN BUSZ



- Bonyolulttá váló szenzorhálózat indukálta a fejlesztését
- Megnövekedett mikroprocesszor és szenzorszám
- LIN – Local Interconnect Network
- Alacsonyabb sebesség, olcsóbb a CAN-nél
- Nagy megbízhatóság
- Skálázható, több csomópont, alacsony Slave költség



Egy master, több slave.
Master csatlakozik a CAN buszhoz!

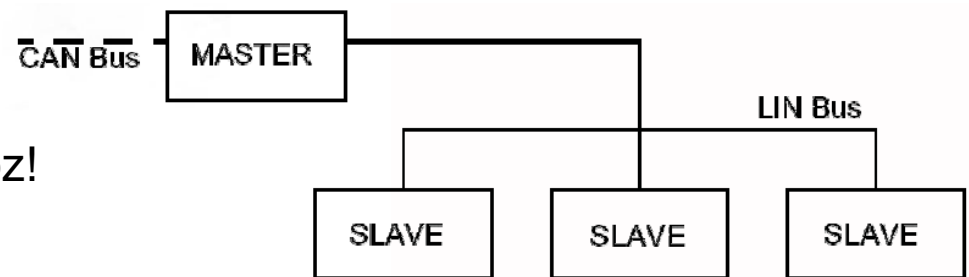

LIN BUSZ

CAN

LIN

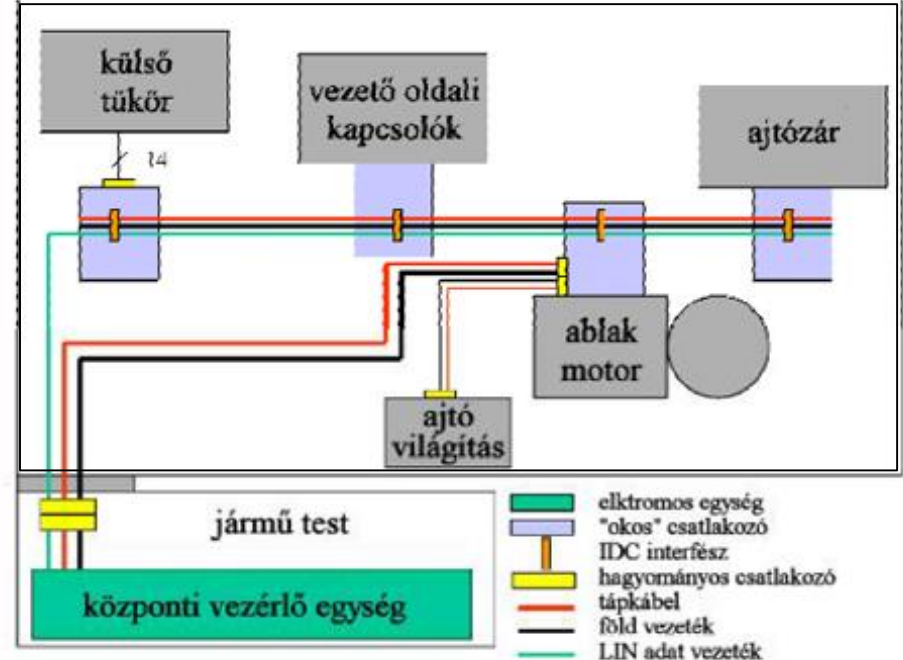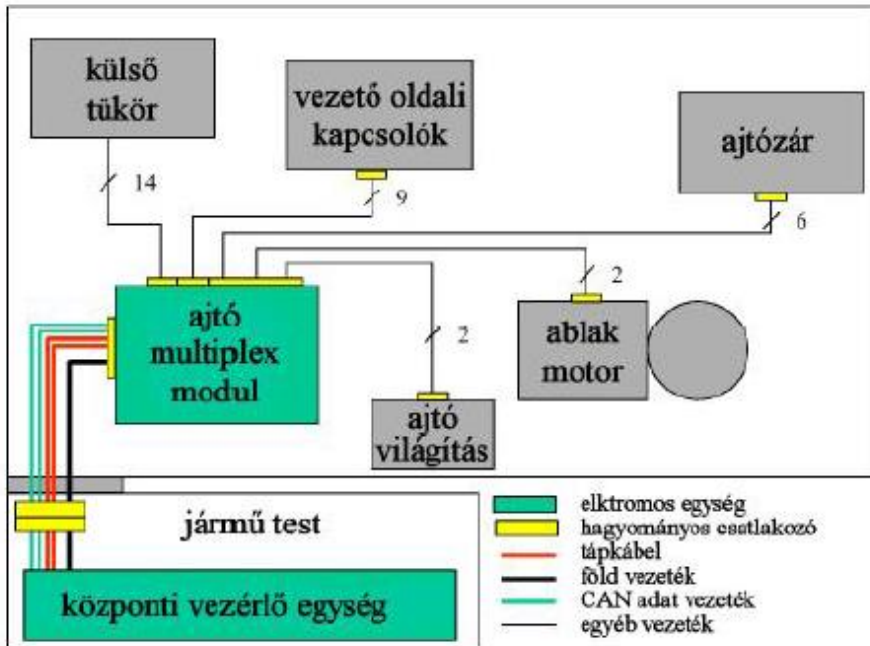

KÖZPONTI MULTIPLEX

ELOSZTOTT MULTIPLEX

- Moderált mennyiségű elektronika, moderált mennyiségű vezetékezés
- Kisebb flexibilitás
- Sokféle multiplex modul kell


- Sok elektronika, kevés vezeték
- Nagyobb flexibilitás, nem kell centrált mutiplex rendszer
- Könnyű hibadetekció

FLEXRAY BUSZ



- 2003-ban alkották (BMW, DaimlerChrysler, Motorola, Philips, GM, Bosch)
- Szinkron rendszer, 10 Mbit/s
- Szinkronizálás: közös órajellel
- CAN-től gyorsabb, de drágább is

Szigeteletlen sodort érpár(ok) – (szimpla/dupla vezetékkel):

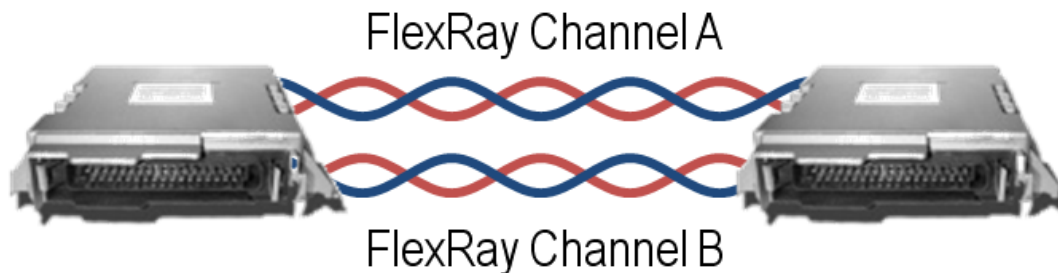

FLEXRAY TOPOLOGIÁK



Multi-drop Busz (előny: egyszerűbb vezetékezés, de rövidebb távok)



Csillag (központi elem, hosszabb távokra is jó, de a hosszabb vezetékezés miatt zavarérzékenyebb)




Hibrid (a fenti kettő keveréke, jövőbeli alkalmazásoknál)

BUSZOK ÖSSZEHAISONLÍTÁSA

Busz típus	LIN	CAN	FlexRay
Sebesség	40 kbit/s	1 Mbit/s	10 Mbit/s
Költség	\$	\$\$	\$\$\$
Vezetékek	1	2	2 or 4
Tipikus applikációk	Karosszéria elektronikák (tükörök, elektromos ülések, kiegészítők)	hajtáslánc (motor, váltó, ABS)	Nagy teljesítményű elemek, biztonsági alkatrészek (Drive-by-wire, aktív felfüggesztés, adaptív sebességtartó automatika)

www.ni.com

A JELFELDOLGOZÁS FOLYAMATA

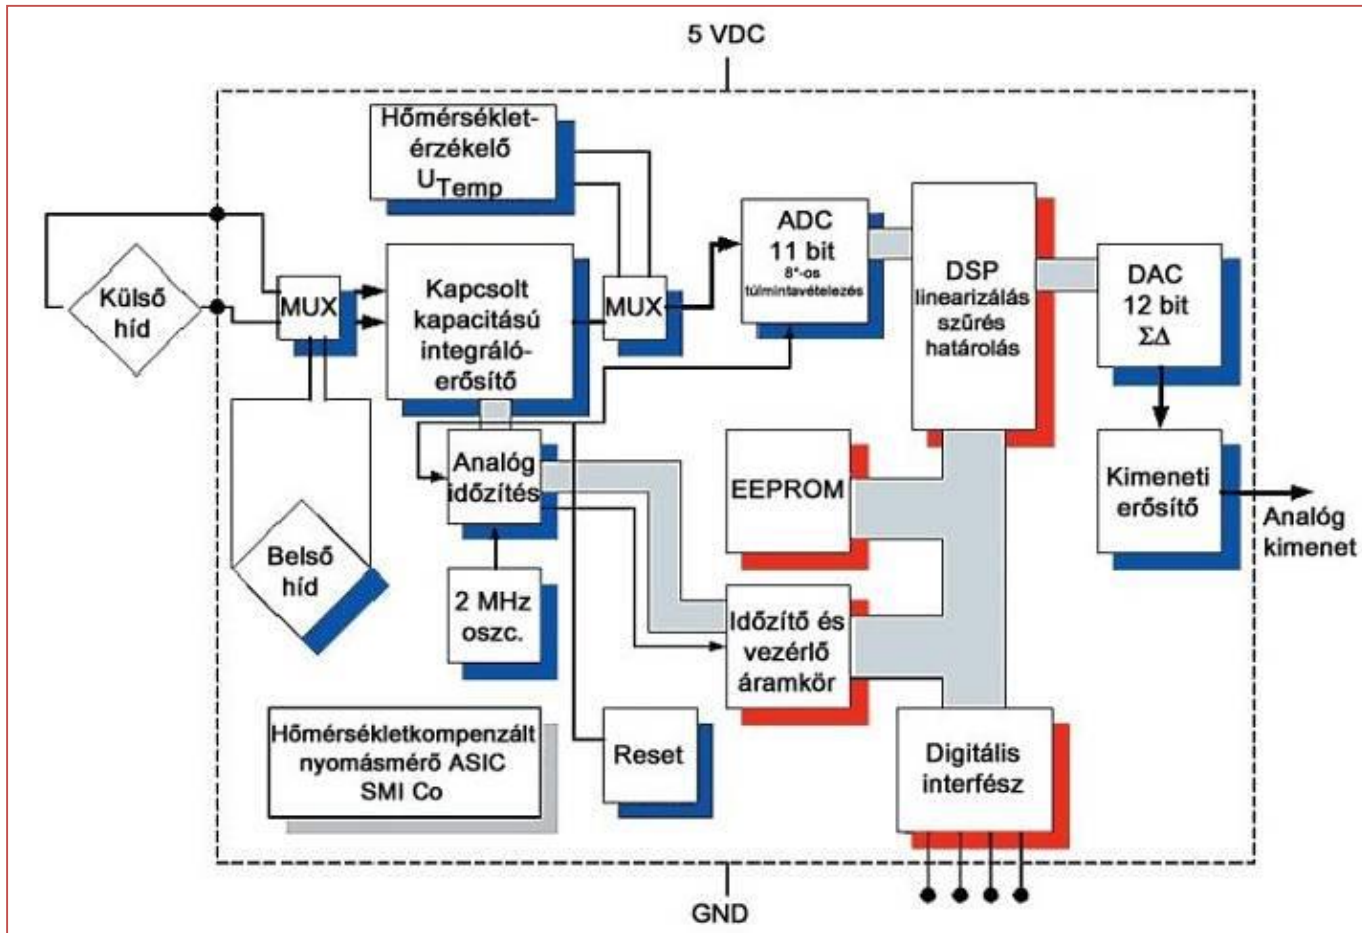


előerősítés ⇒ offzet-, hőmérséklet-kompenzálás ⇒ digitalizálás ⇒ linearizálás ⇒ digitál-analóg átalakítás

MEMS (MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS)

A Mikro-Elektro-Mechanikus-Rendszerek (MEMS) mechanikai elemek (érzékelők, beavatkozók) és elektronikus elemek közös hordozón való megvalósítása mikroelektronikai és mikromechanikai technológiák együttes alkalmazásával.

Az autóiipar a MEMS elemek második legnagyobb felhasználója.

- MEMS piac 2006-ban 7.4 milliárd USD, ebből autóiipari felhasználás 1.5 milliárd USD.
- Az éves növekedés 2006-2010 között 9%.
- 2010 után az autóiipari felhasználás 2.1 milliárd USD-re növekedett

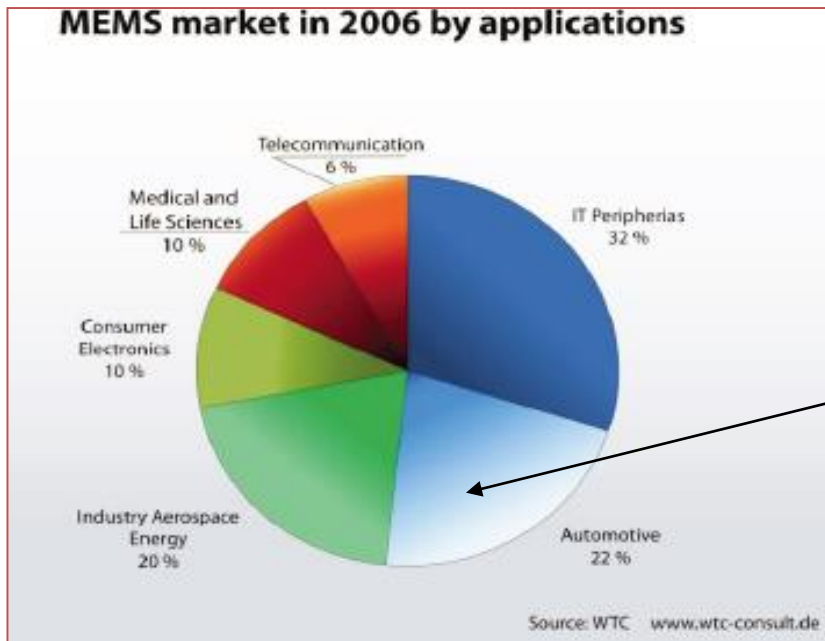



TÖMBI- ÉS FELÜLETI MIKROMECHANIKAI TECHNOLOGIÁK

Tömbi mikromechanika:

Si izotróp maratásnál alámaródás jön létre.
Si anizotróp maratásával szabályos és pontos mikromechanikai szerkezetek készíthetők.
Előállítható alakzatok: hidak, félhidak, árkok, membránok, gödrök.

Felületi mikromechanika:

Szabályos alakú, kis méretű, bonyolult 3D-s alakzatok hozhatók létre.

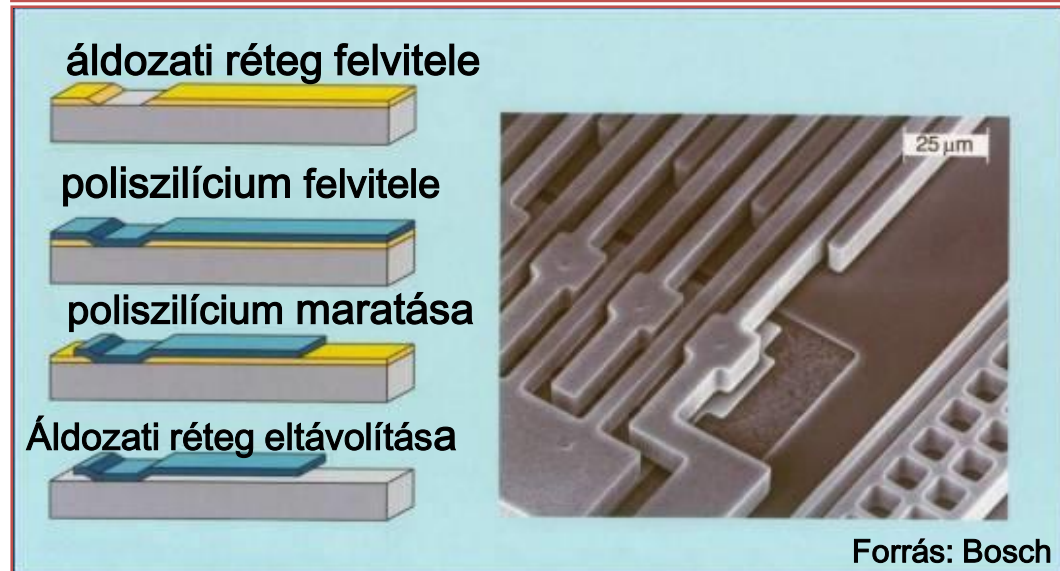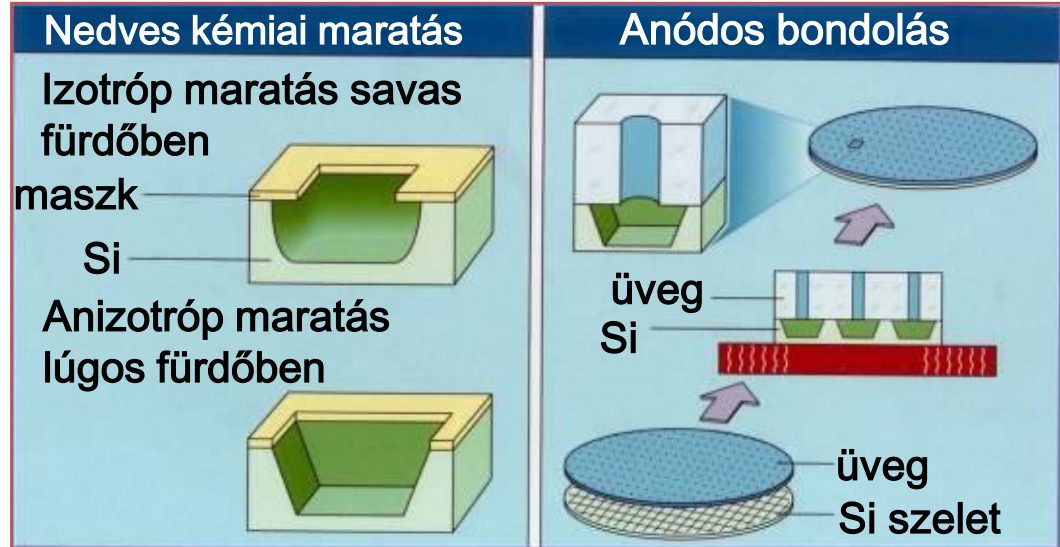

GYORSULÁSÉRZÉKELŐK



Forrás: Inventure

GYORSULÁSÉRZÉKELŐK AZ AUTÓELEKTRONIKÁBAN

Motorvezérlés:

- kopogás érzékelés 1...10 g

Passzív biztonsági rendszerek:

- légzsák vezérlés, 50 g
- övfeszítő, 50 g
- övhatároló, 0.4 g
- borulás érzékelés. 4 g


Aktív biztonsági rendszerek:

- ABS, ESP. 0.8...1.2 g


Egyéb rendszerek:

- aktív felfüggesztés, 1...10 g
- riasztó rendszerek. 1 g

GYORSULÁSMÉRŐ ELVI FELÉPÍTÉSE

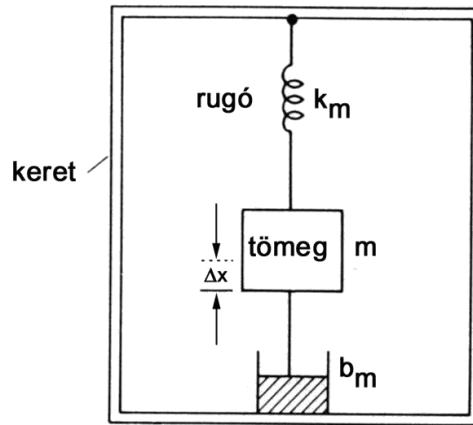

Gyorsulásmérő elvi vázlata

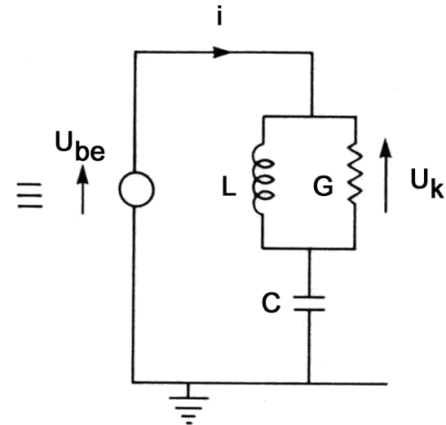

Villamos helyettesítő képe

Válaszfüggvény

A mozgásegyenletet Newton II. egyenlete írja le:

$$m\ddot{x} + b_m \dot{x} + k_m x = -ma$$


Ahol k_m a rugóállandó

b_m a sebességgel arányos csillapítás

Az érzékenység: $S = x/a = m/k_m$

A rezonancia frekvencia: $\omega_0 = \sqrt{k_m/m}$

A kettő szorzata: $S \omega_0^2 = 1$

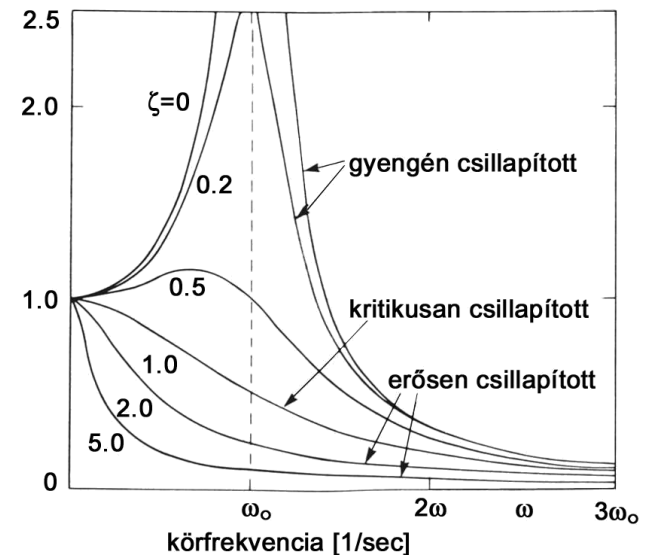

GYORSULÁSMÉRŐ MOZGÁSEGYENLETE

A mozgás egyenlet :

$$m \frac{d^2 \Delta x}{dt^2} + b_m \frac{d\Delta x}{dt} + k_m \Delta x = -m a_x$$

Szinuszos jellel gerjesztve :

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f_0 \sin \omega t$$



Bevezetve az $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ és $\xi = \frac{b}{2} \sqrt{\frac{m}{k}} \equiv \frac{b}{2m\omega_0}$

írható : $\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f_0}{m} \sin \omega t$


Az egyenlet megoldása :

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + \left[2\xi \frac{\omega}{\omega_0}\right]^2}} \times \frac{f_0}{k} \sin(\omega t - \phi) \equiv \bar{x} \sin(\omega t - \phi)$$


PIEZOREZISZTÍV ELVEN MŰKÖDŐ SZENZOR

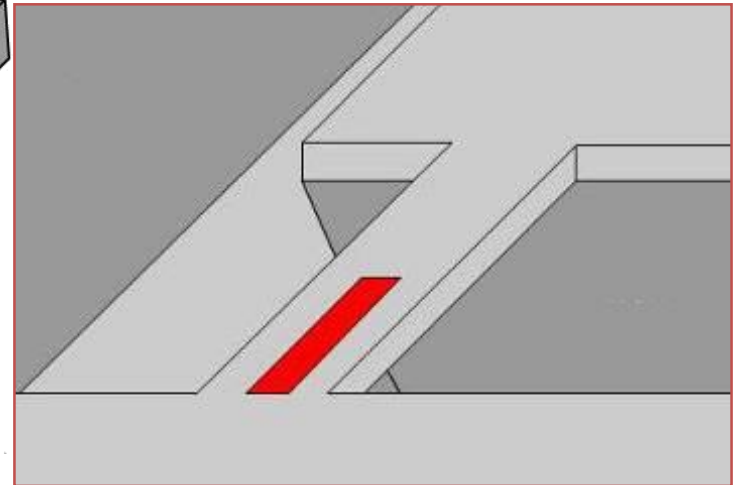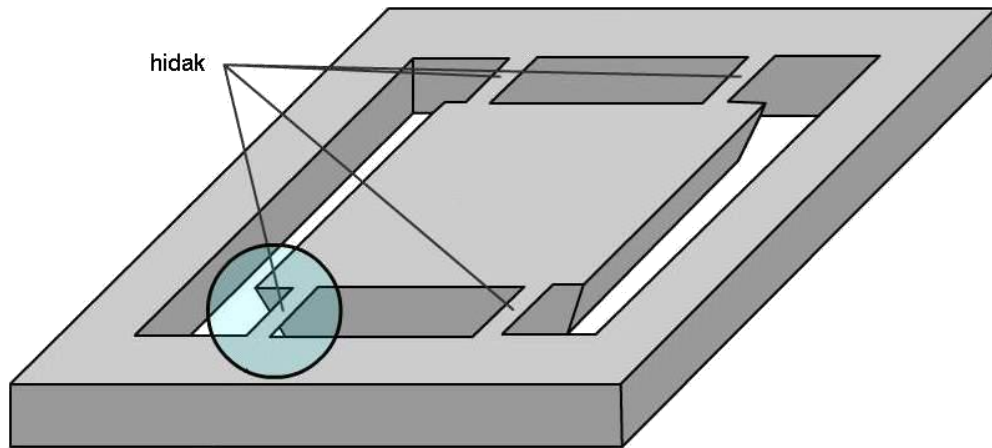


- hídkapcsolás (hasonlóan, mint a nyúlásmérő bélyegeknél),
- DC mérési lehetőség,
- a mérés pontossága a tápfeszültségtől függ (elérhető maximum),
- a híd miatt részben helyben kompenzálható a hőmérsékletfüggés,
- kimagasló ütésállóság.

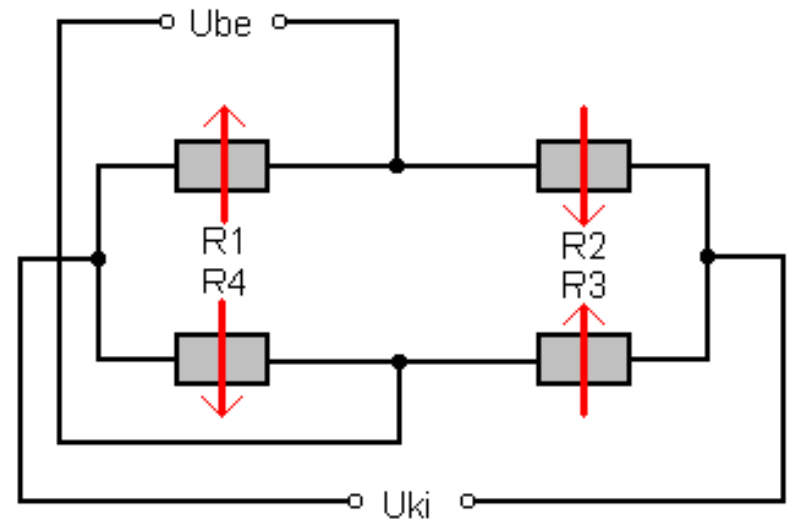

PIEZOELEKTROMOS KOPOGÁS-ÉRZÉKELŐ

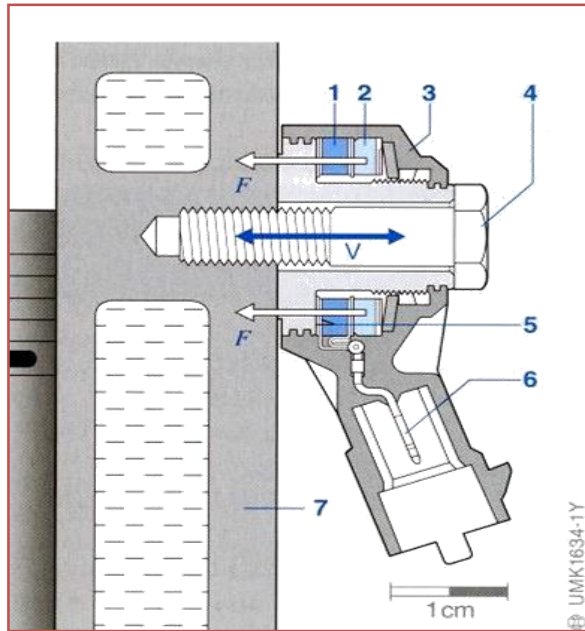


Piezoelektromos kopogás-érzékelő

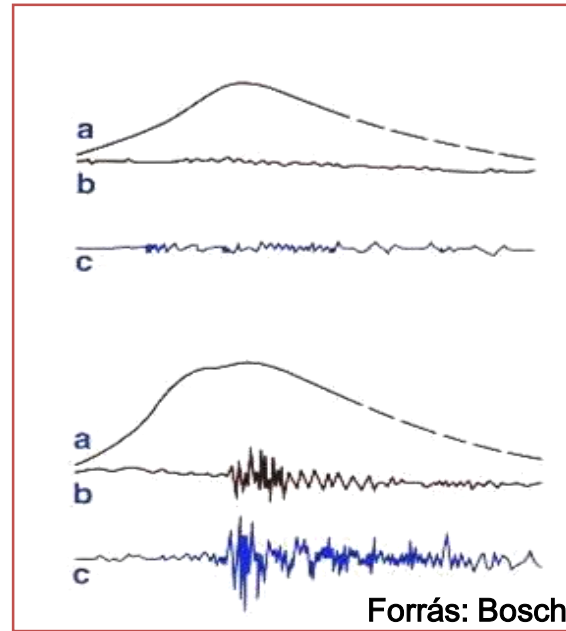


Kopogás-érzékelő jelalakjai

A belsőégésű motorok a legnagyobb teljesítményt optimális előgyújtási szögnél adják le. Nem megfelelő égésnél a motor kopog. A motor kopogását a hengerre szerelt piezoelektromos kopogás-érzékelővel mérik. A jobb oldali ábra felső diagramja egy kopogásmentes, míg az alsó ábrán jól megfigyelhetők a kopogás miatti kiugró gyorsulás értékek.

PIEZOELEKTROMOS KOPOGÁS-ÉRZÉKELŐ

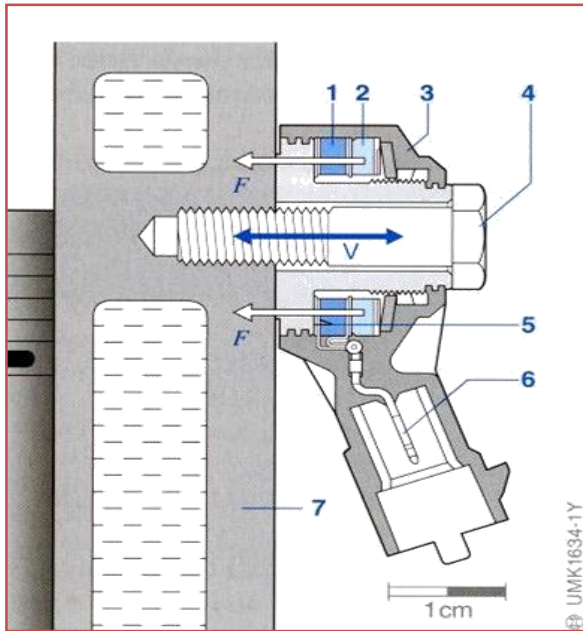

Piezoelektromos kopogás-érzékelő

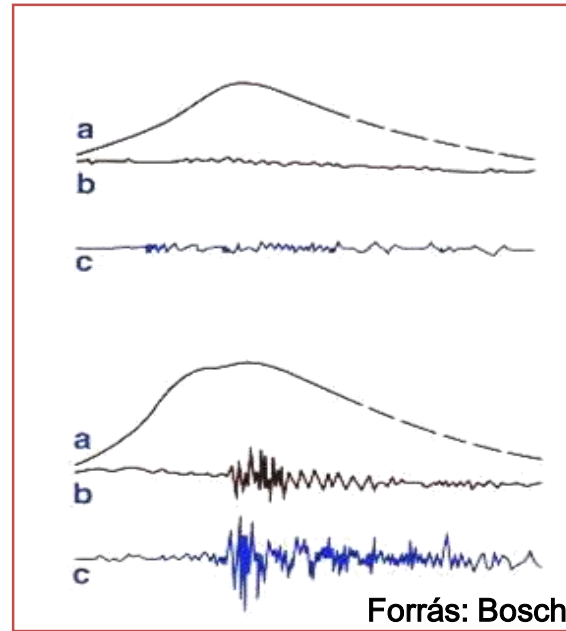


Kopogás-érzékelő jelalakjai


- Tömeg (2) elmozdul – piezo kerámián (1) érzékelhető az elmozdulás
- A kopogás érzékeléséhez megfelelő felfogatásra van szükség (alátétet nem használnak)
- Hengerenként lehet kopogásszenzort alkalmazni.

KAPACITÍV GYORSULÁSÉRZÉKELŐK


- differenciálkapacitás-változás,
- tömbi mikromechanika,
- összkapacitás kb. 200-400 fF,
- DC mérési lehetőség,
- légc sillapítás.

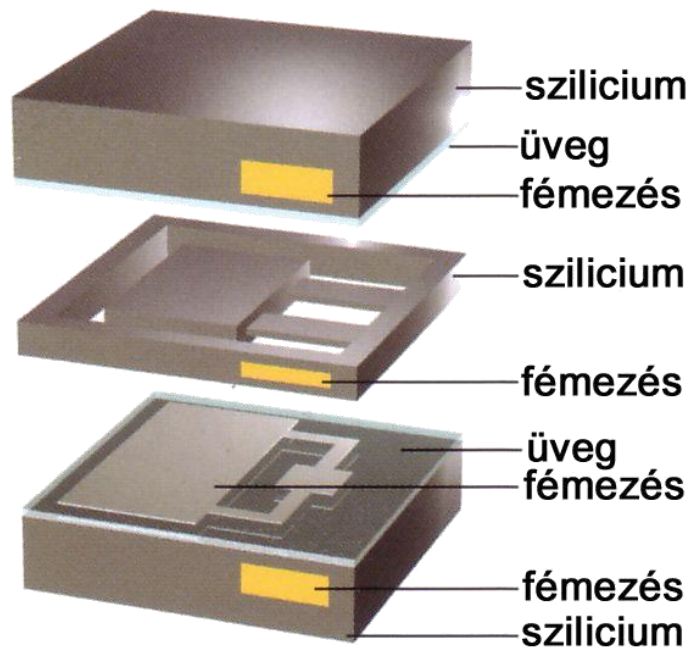


Forrás: VTI

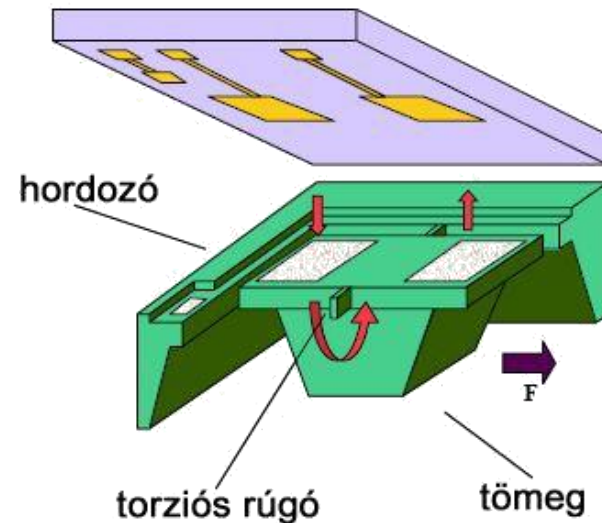

KAPACITÍV GYORSULÁSÉRZÉKELŐK II.

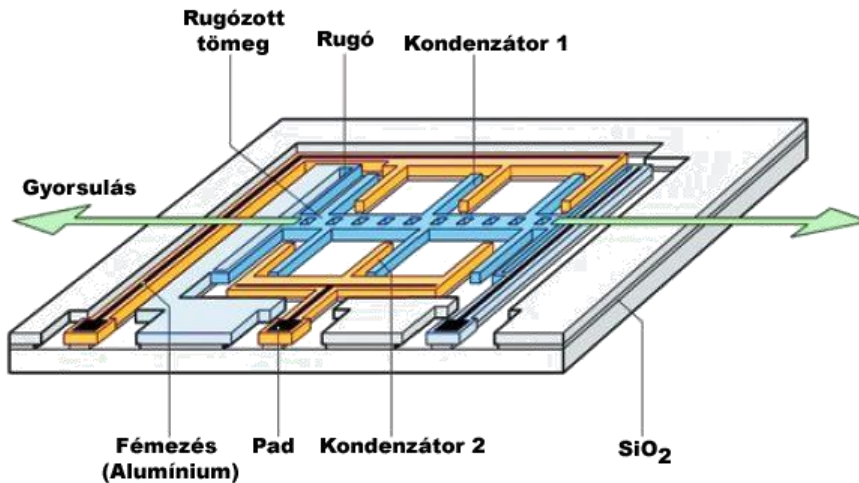

- fésűs szerkezet,
- differenciálkapacitás-változás,
- felületi mikromechanika,
- összkapacitás kb. 60 fF,
- DC mérési lehetőség.


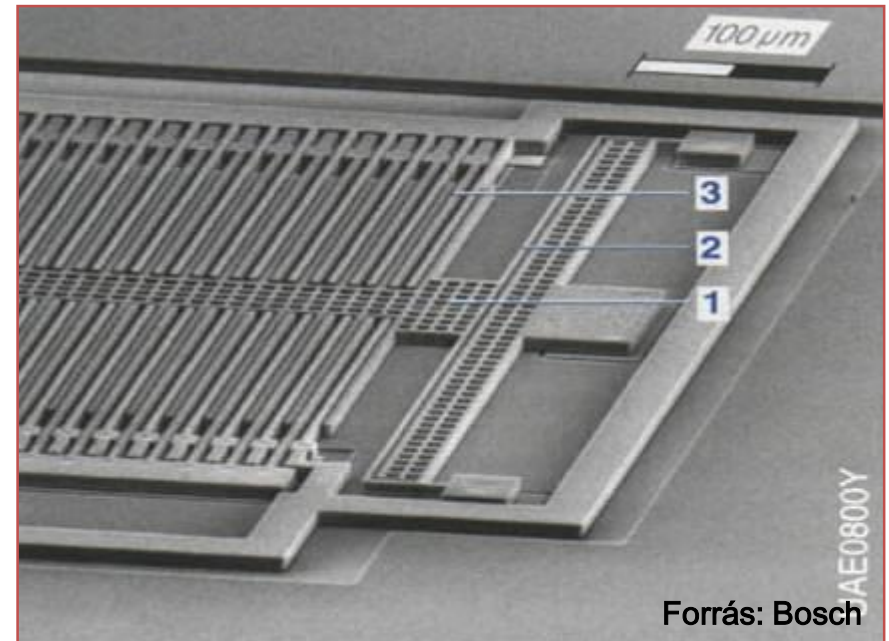


ADXL202 GYORSULÁSÉRZÉKELŐ


SMT Package 1 cm²



Beams 1μm Feature Size

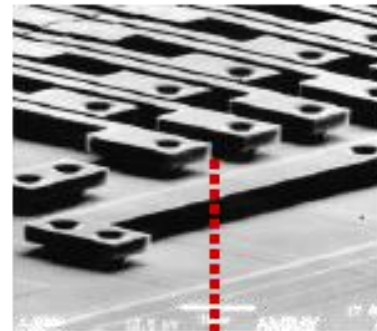


IC Chip 2 mm²




Micromachined Sensor 400 μm²


ADXL202 BLOKKVÁZLATA

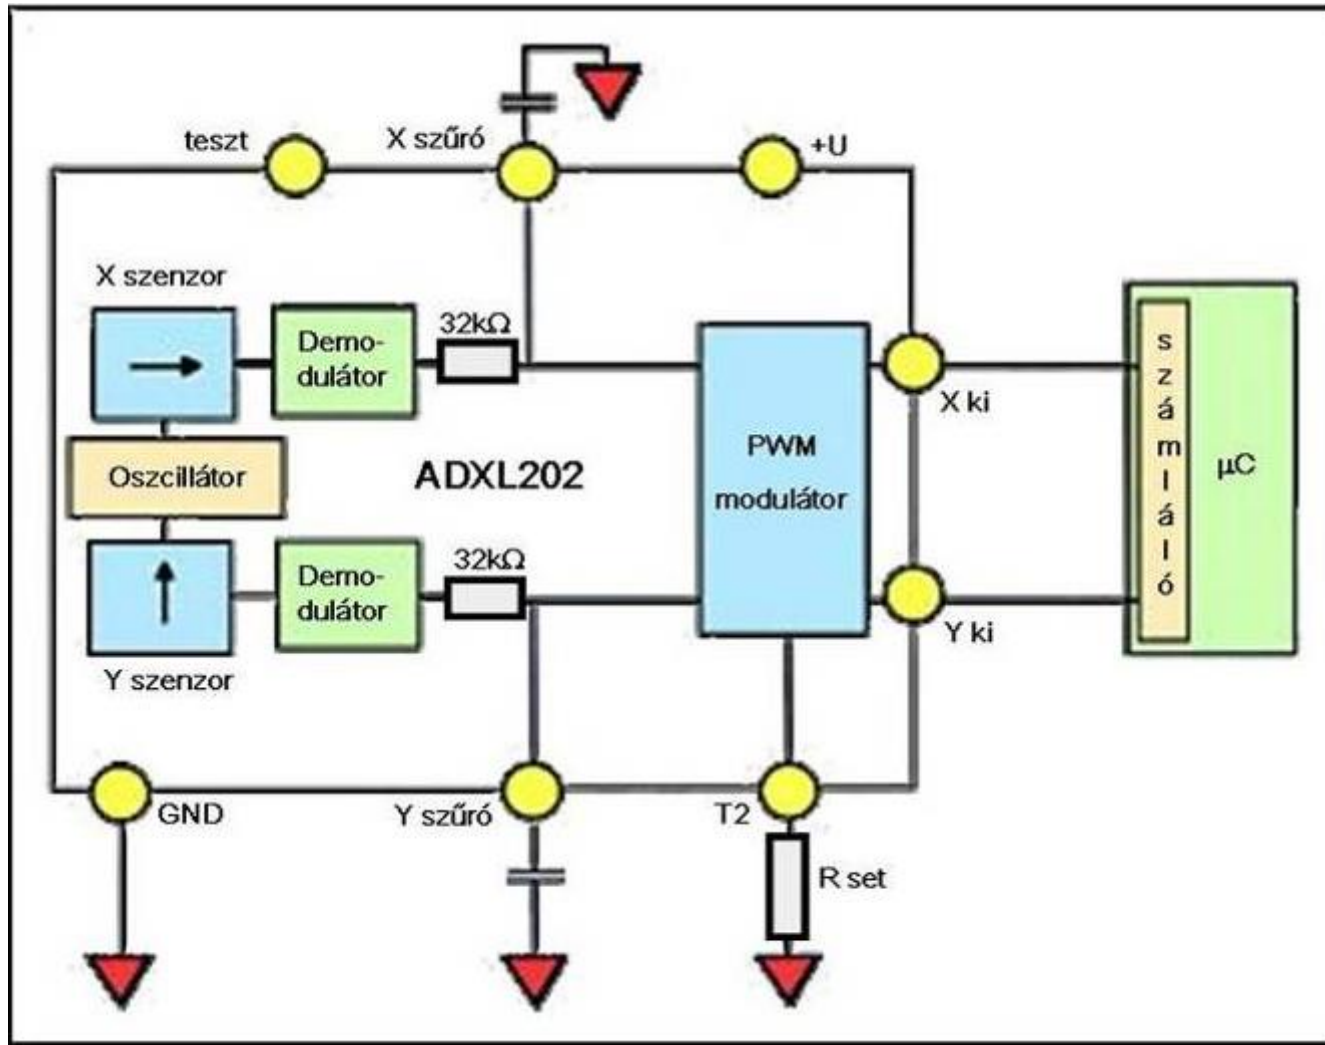

TERMODINAMIKUS GYORSULÁSÉRZÉKELŐK

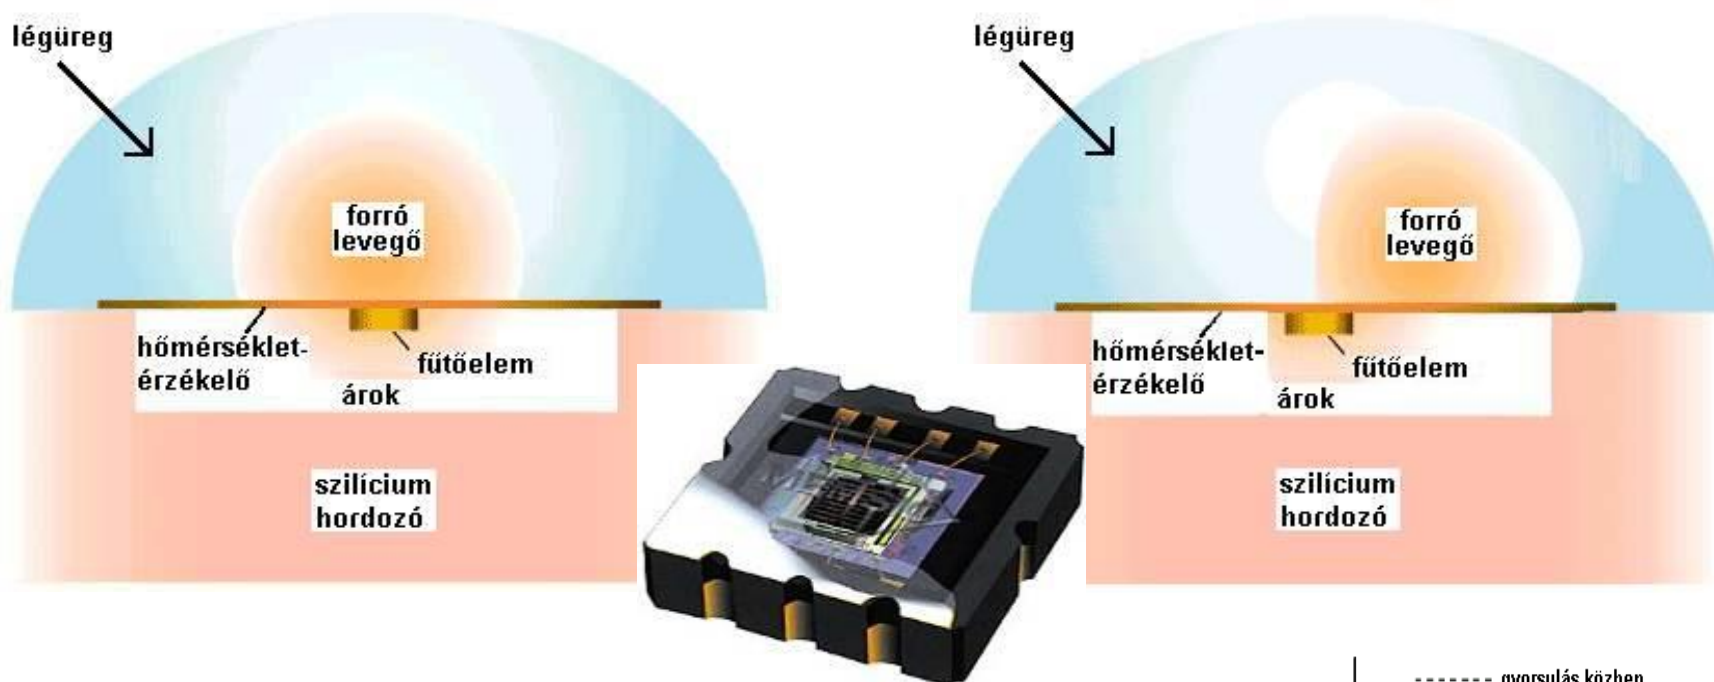



- finom felbontás (< 1 mg),
- nincs mozgó alkatrész,
- kimagasló ütésállóság (> 50.000 g)

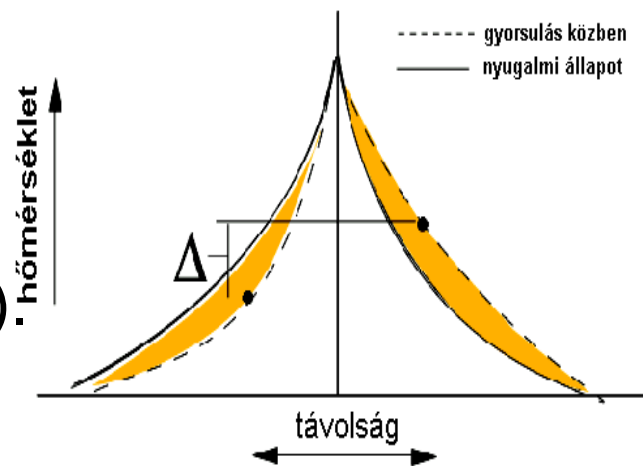

TERMODINAMIKUS GYORSULÁSÉRZÉKELŐ (MEMSIC)

FEATURES

- Resolution better than 1 mg at 1 Hz
- Dual axis accelerometer fabricated on a monolithic CMOS IC
- RoHS compliant
- On-chip mixed mode signal processing
- 50,000 g shock survival rating
- 17 Hz bandwidth
- 3.00V to 5.25V single supply operation
- Small (5mm x 5mm x 2mm) surface mount package
- Continuous self-test
- Independent axis programmability (special order)

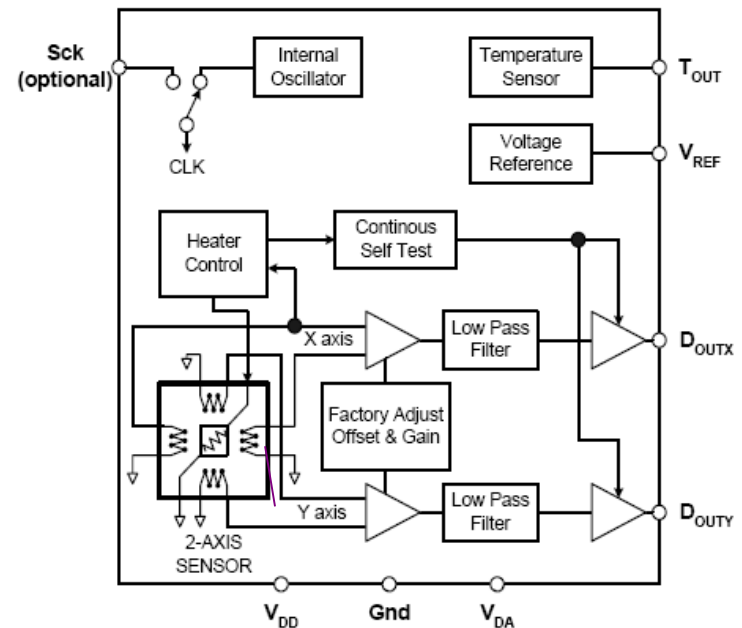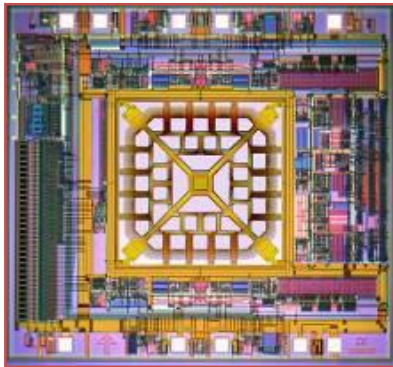


MXD2020E/F FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

Az MXD2020 láb-kompatibilis az Analog Devices gyártmányú AXD 202-vel.
Maximális méréstartománya 2g.
Kis frekvenciás áramkörökben használják pl. riasztó.

GIROSKÓP MŰKÖDÉSI ELVE

A giroszkóp (más néven pörgettyű) a fizikából ismert perdületmegmaradás törvényét demonstráló eszköz.

A legegyszerűbb változata egy tengely körül szabadon forgó lendkerékből áll. Amikor a kerék forogása közben az eszközt a tengelyre merőleges erőhatás éri, az eszköz a tengelyre és a külső erőhatásra egyaránt merőleges irányban fordul el.

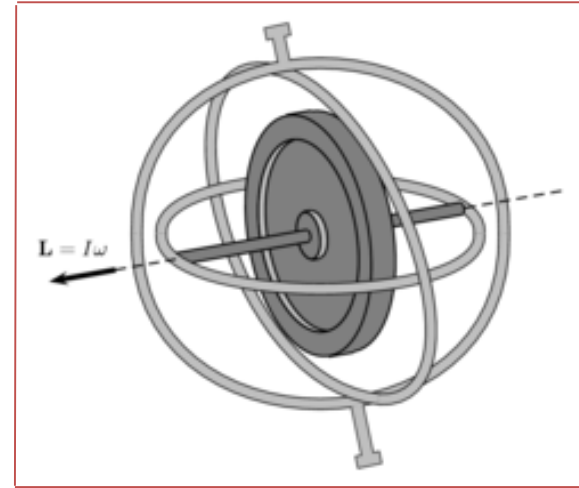


Giroszkópokat gyakran alkalmaznak iránytű helyett vagy azok kiegészítéseként (hajókon, repülőkön, űreszközökön). Ha ugyanis az eszközt további két tengellyel látjuk el úgy, hogy a három tengely egymásra kölcsönösen merőleges legyen, a giroszkóp tehát tetszőleges irányba szabadon el tud fordulni, akkor a pörgő kerék megőrzi forgási tengelyének eredeti irányát, függetlenül attól, hogy a kerete hogyan fordul el (ld. ábra.)


A giroszkóp használható stabilitás fokozására is. Hasonló funkciót látnak el a giroszkópok precíziós műszerekben és járműveken is.

GIROSKÓP SZERKEZETEK


Forrás: BOSCH

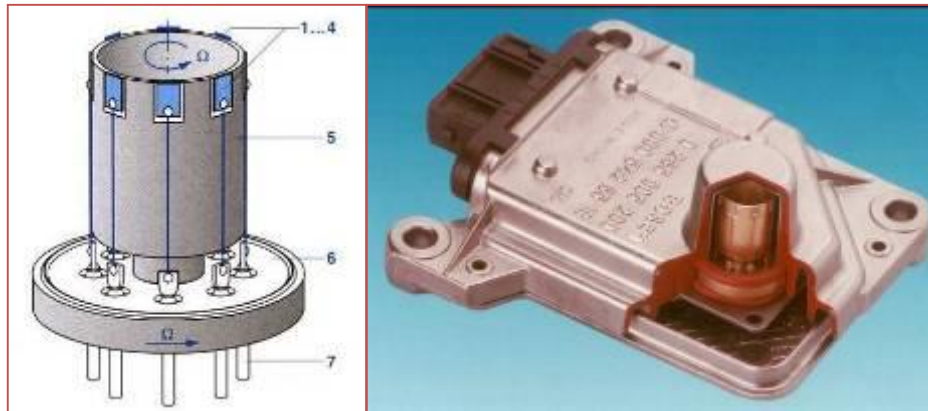

Elektromechanikus giroszkóp




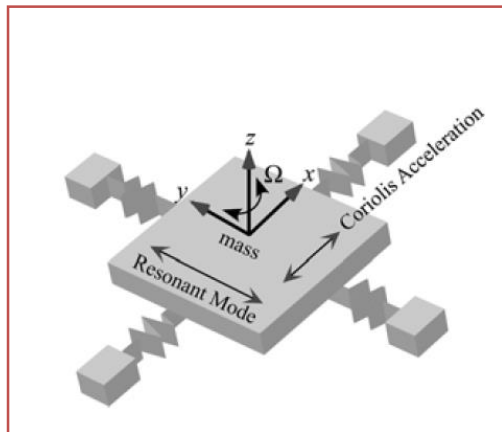


Keretben rezgetett tömegű giroszkóp


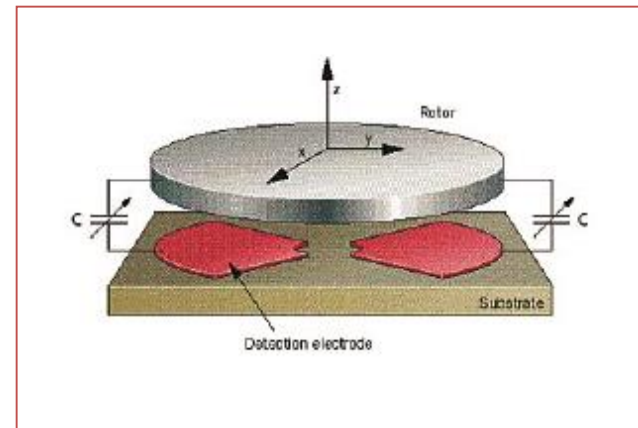


Rezgetett korongú giroszkóp


SZÖGSEBESSÉG-ÉRZÉKELŐ (YAW-RATE)

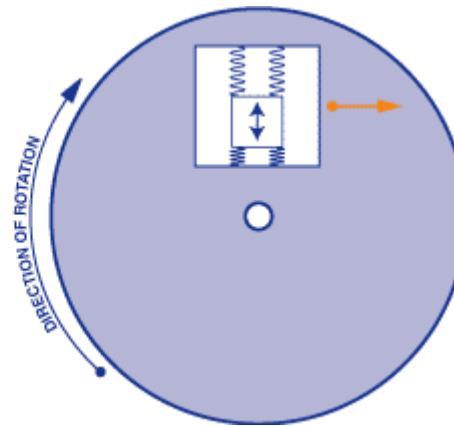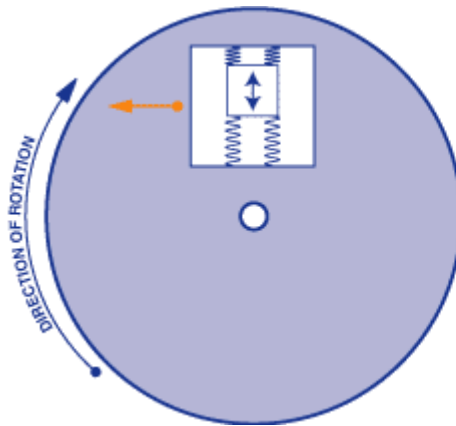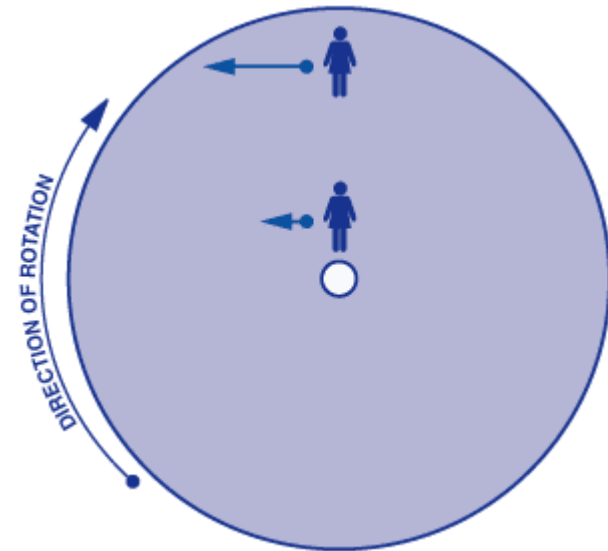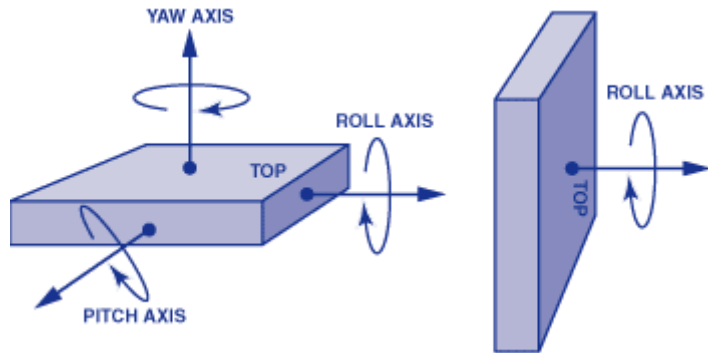


SZÖGSEBESSÉG-ÉRZÉKELŐ (YAW-RATE)

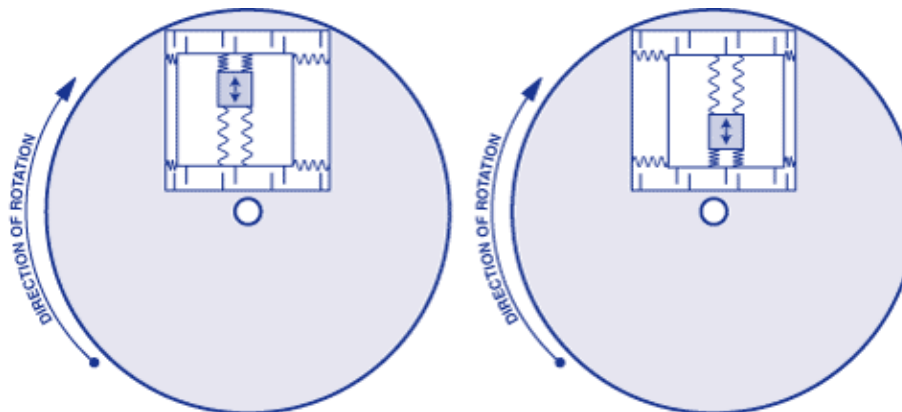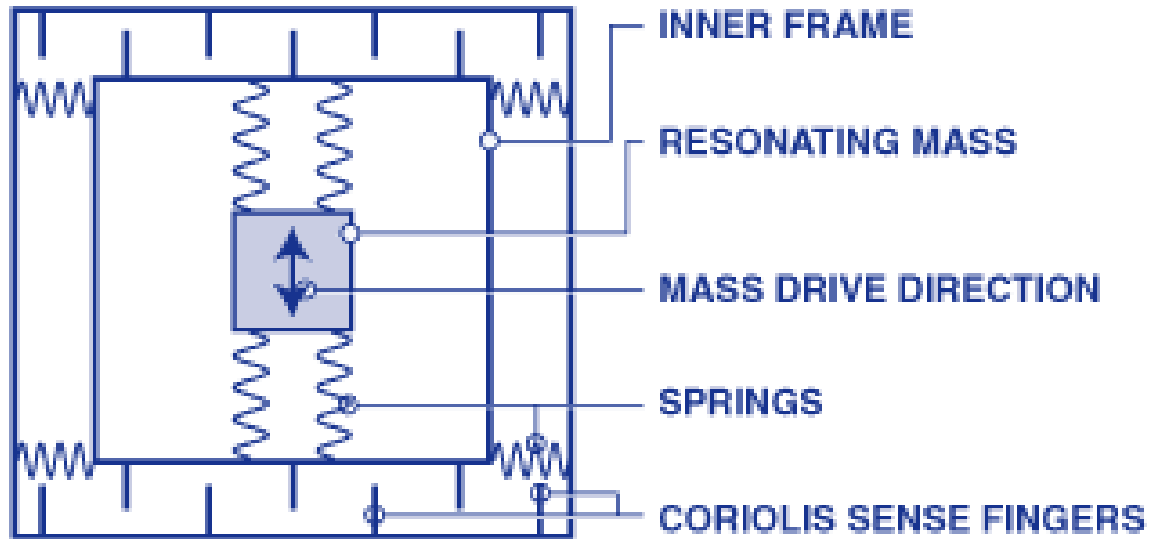

GIROSKÓP SZERKEZETEK

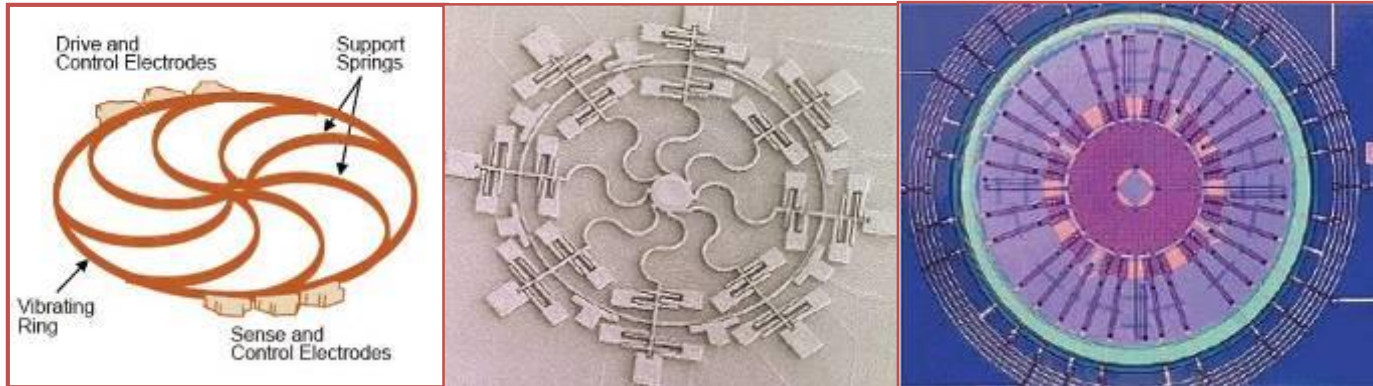



Rezgetett gyűrű tömegű giroszkóp

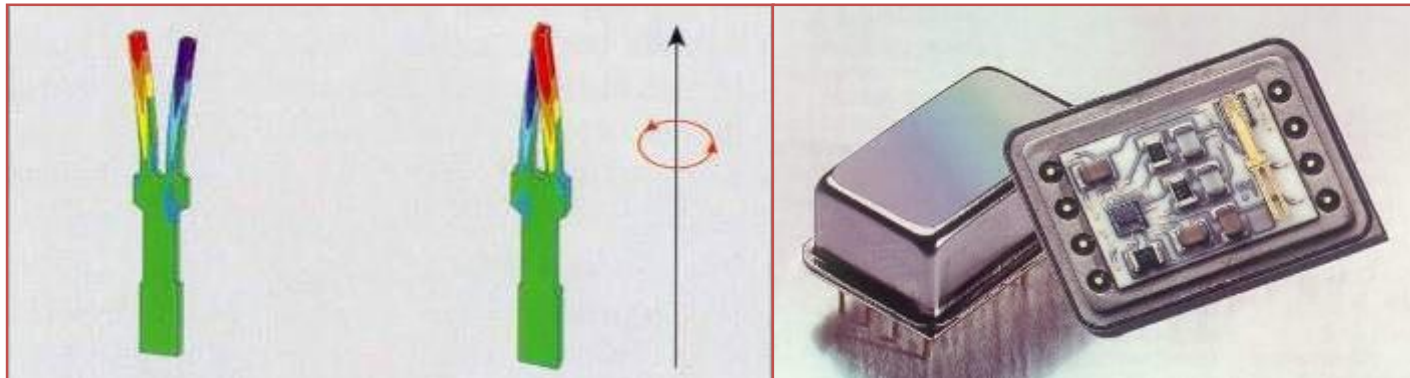

Rezgetett hangvillás giroszkóp


SZÖGSEBESSÉG-ÉRZÉKELŐ (YAW-RATE)

- Függőleges tengely körüli elfordulás
- Coriolis effektuson alapul a mérés,
- Coriolis erő értéke: $2m\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega}$,
- Kis nagyságrendű erőt kell mérni,
- rezonátor giroszkóp elv,
- analóg vagy digitális kimenet (CAN).
- hossz tengely körüli verzió (pl. borulás, elfordulás)

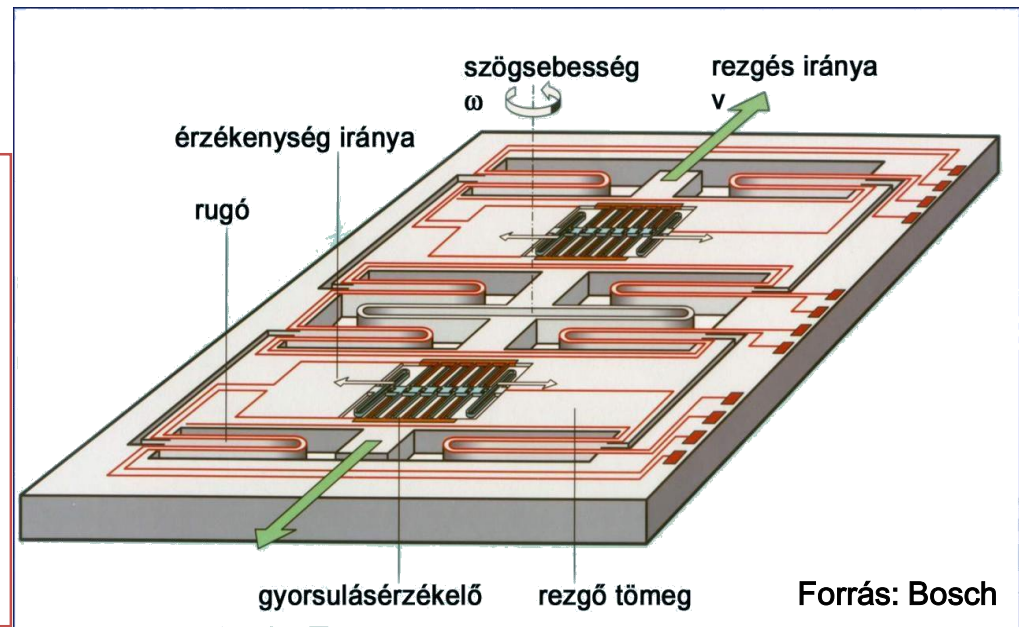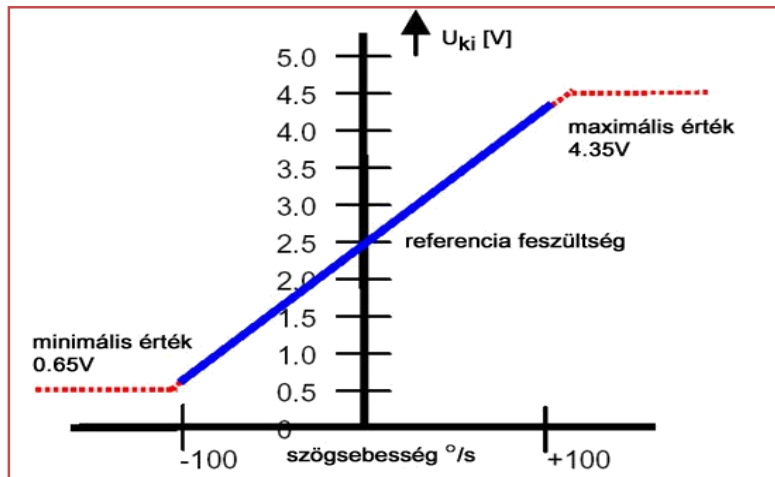

SZÖGSEBESSÉG-ÉRZÉKELŐ (YAW-RATE)

Megértéshez ajánlott: <https://youtu.be/XsjvaYAFN1M>

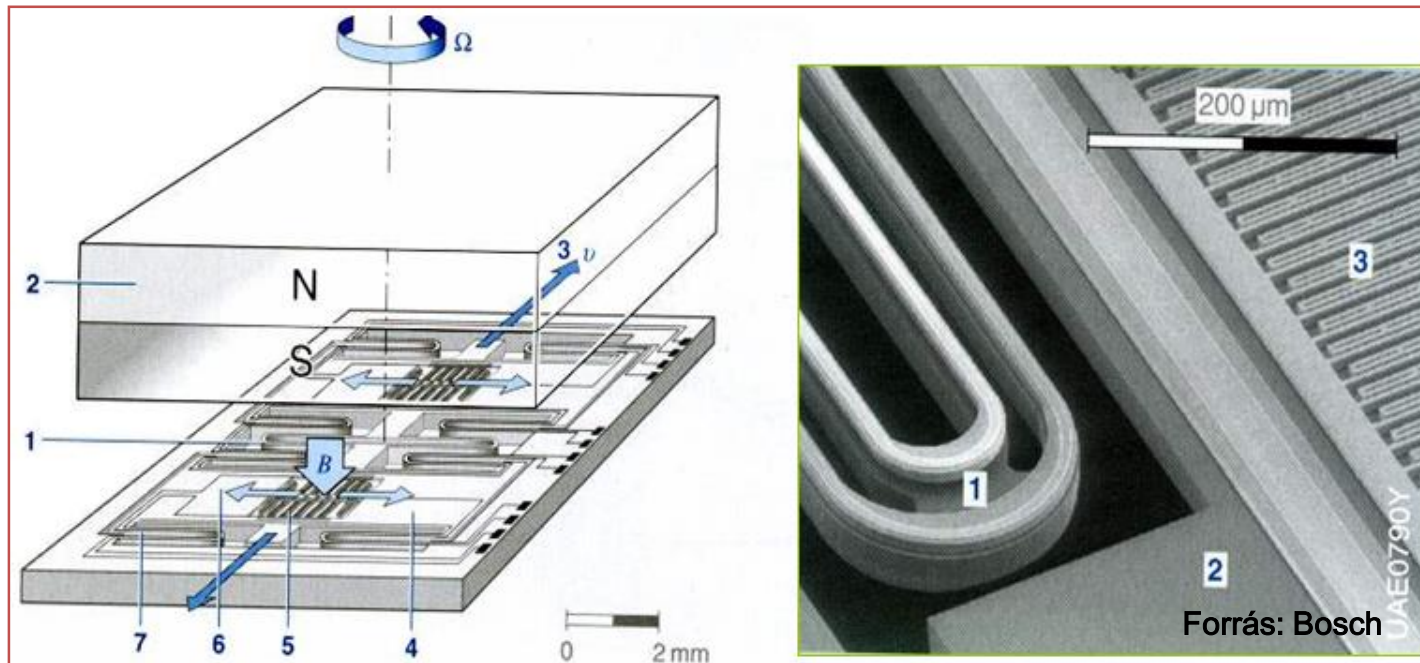

A tömbi mikromechanikával kialakított „v” irányban mozgó gyorsulás-érzékelőket elektrodinamikusan rezgetik ellentétes fázisban 50 μm-es kitéréssel. Az alsó érzékelők felületén az előzőekre merőlegesen két felületi mikromechanikával kialakított gyorsulásérzékelő található, amelyek a Coriolis erő hatására elmozdulnak. A kapacitás változás értéke a szögsebességgel arányos.

BOSCH Inertial Sensors

Roadmap Inertial Sensors for ESP Application



steel macro mechanic



silicon bulk / surface micromachining



surface micro machining

1995

2000

2005

Chassis Systems

5


CS-SNS/SPS-Sels / ECS4-Axten | 01/06/2005 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.



BOSCH

SZÖGSEBESSÉG-ÉRZÉKELŐ (ROLL-RATE, DRS-MM2)

Ajánlott: <http://youtu.be/11MtJG2xrrc>

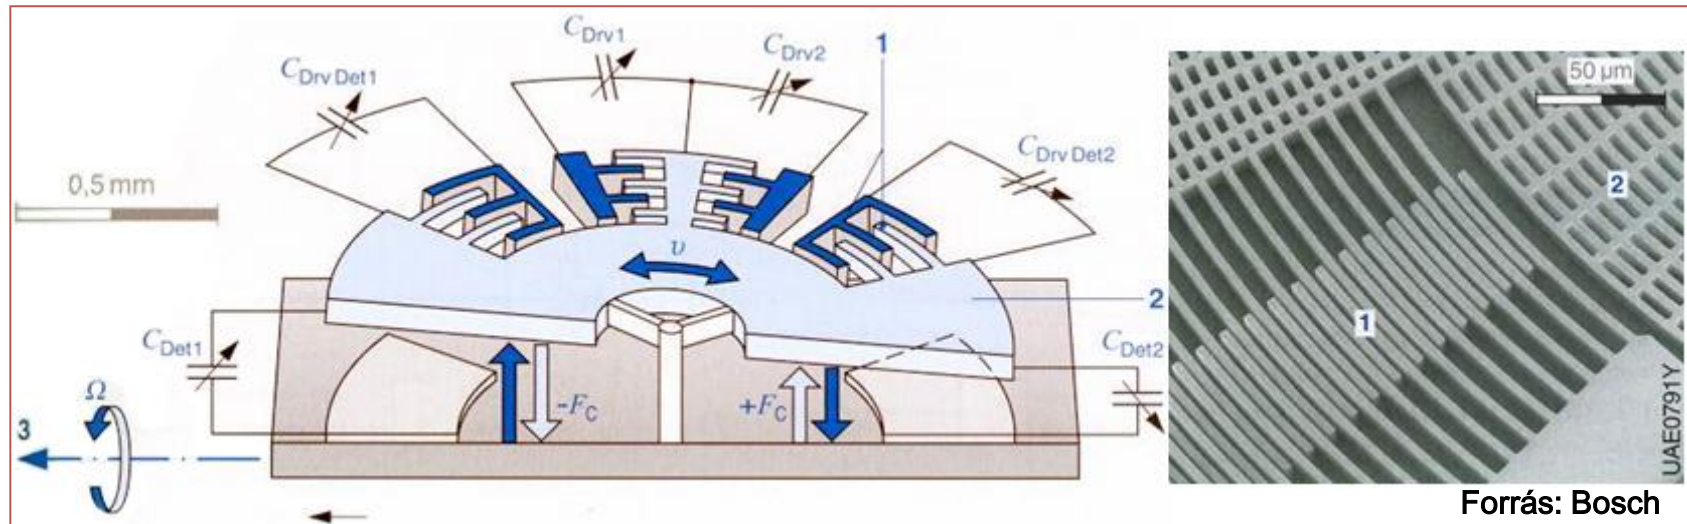


A fésűs szerkezetű elektrosztatikusan rezgetett korong átmérője 1,6 mm, vastagsága 10 μm , a rezgési frekvencia 1,5 kHz.

Ha az érzékelő az x tengely körül elfordul a Coriolis erő hatására a fésűs szerkezet a függőleges helyzetéből kitér. Az alaplap és a felületek között mérhető kapacitás változás a szögelfordulással arányos.

A megkívánt kis csillapítás miatt a tokozásban a nyomás < 5 mbar-nál.

SZÖGSEBESSÉG-ÉRZÉKELŐ (ROLL-RATE, DRS-MM2)

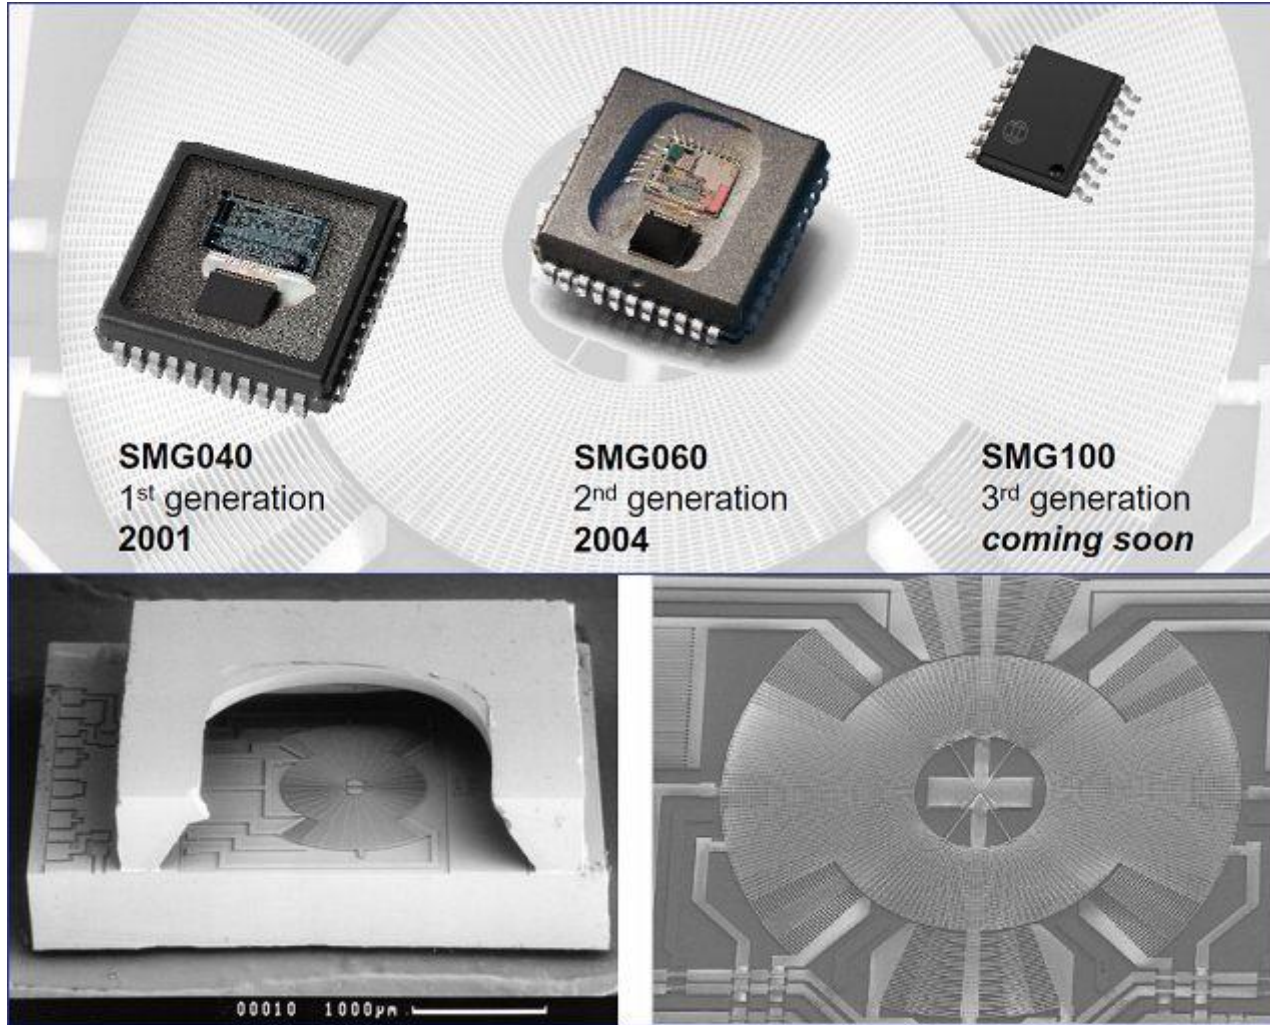

SMG040
1st generation
2001


SMG060
2nd generation
2004

SMG100
3rd generation
coming soon

00010 1000μm

500 μm

REZGETETT HANGVILLÁS GIROSKÓP

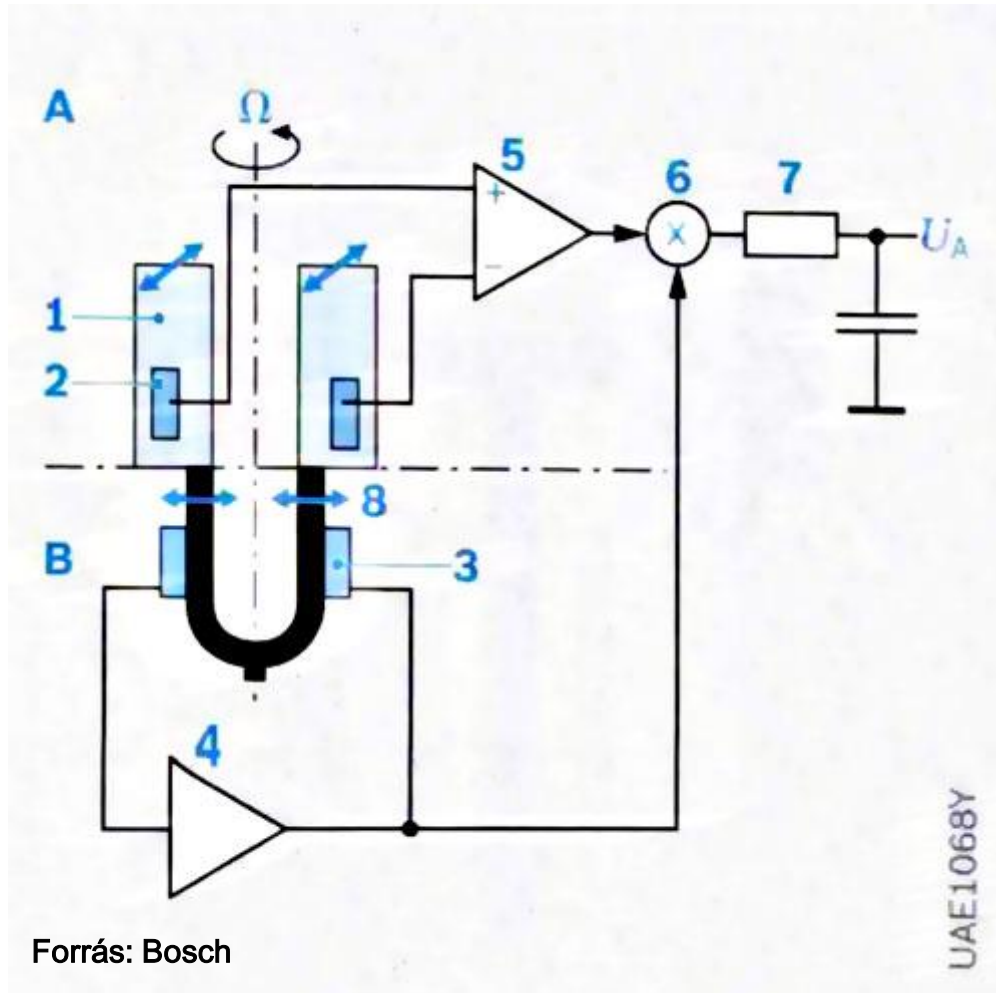

- A** – lengő test mérendő része
- B** – a lengő test befolyásolandó része (ellenfázis)
- 1** lengő test
- 2** gyorsulás érzékelő
- 3** működtető (piezo elektromos elem a rezgés létesítésre)
- 4** szabályzó
- 5** töltéserősítés
- 6** többszöröző (demoduláció)
- 7** aluláteresztő szűrő
- 8** rezgésgerjesztés
- U_a** – kimeneti feszültség (amplitúdó arányos a perdülettel, előjel arányos az elmozdulási iránytól)
- Ω** – perdületi szögsebesség

PI. navigációs rendszerek menetirány+kanyarodás érzékelésénél

KOMBINÁLT MODUL (SZENZOR CLUSTER)

BOSCH MEMS Sensor Cluster DRS-MM3.x

Sensor Cluster DRS-MM3.x


- Modular concept for flexible configuration of angular rate and acceleration sensor elements
- Excellent vibration robustness (5g sinus 0...10kHz)
- High robustness due to digital internal signal processing and communication
- Multi-level safety monitoring concept



KOMBINÁLT MODUL (SZENZOR CLUSTER)

BOSCH MEMS Sensor Cluster DRS-MM3.x

Block Schematic Sensor Cluster DRS-MM3.x

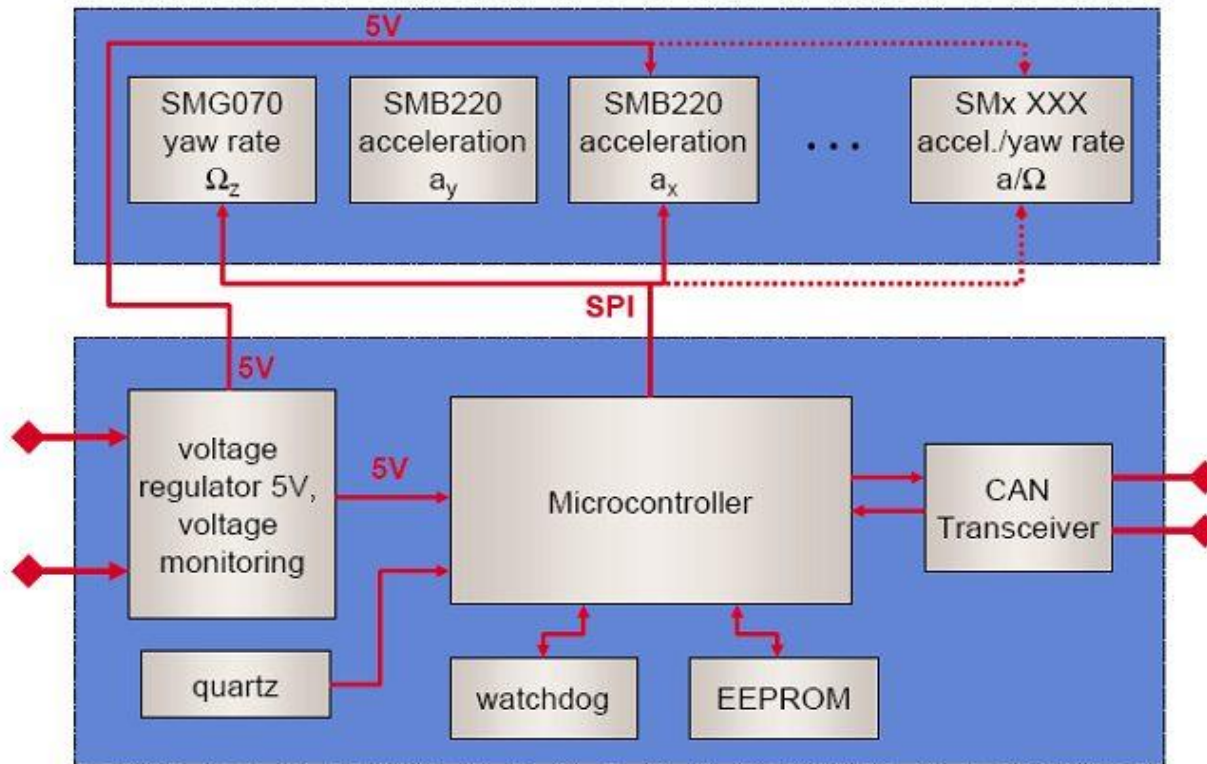

BOSCH MEMS Inertial Sensors

MEMS Inertial Sensors SMB220 / SMG070

- Individually packaged sensor elements suitable for integration into system ECU
- Internal parametric monitoring of measuring element and ASIC
- High resolution
- High accuracy, low noise

	Angular velocity output (SMG070)	Acceleration output (SMB220)
Measuring range	+/- 187 °/s	+/- 4.9 g
Nominal sensitivity	175 LSB/ °/s	6667 LSB/g
Quantization	16 bit	16 bit
Non-linearity	+/- 0.5 %	+/- 1.0 %
Sensitivity error	+/- 2.5 %	+/- 2.5 %
Cut-off frequency (-3dB)	60 Hz	60 Hz
Signal noise	0.05 °/s rms	0.004 g rms
Offset error	+/- 1.5 °/s	+/- 0.05 g
Cross axis sensitivity	+/- 2.0 %	+/- 2.5 %
g-sensitivity	+/- 0.3 °/s/g	



JÁRMŰVEK BIZTONSÁGI RENDSZEREI

A passzív biztonsági rendszerek baleset esetén az utasok védelmét szolgálják:


légzsák

övfürtő

Az aktív biztonsági rendszerek segítenek elkerülni a baleseteket:

ABS blokkolásgátló rendszer

ASR kipörgésgátló rendszer

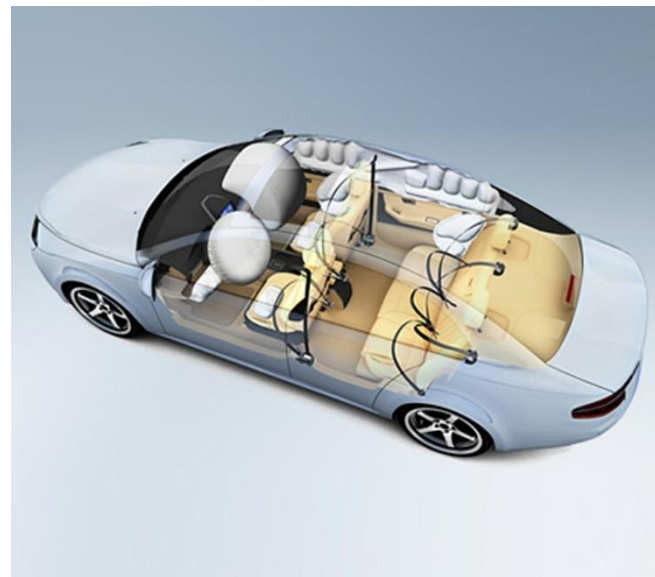

Forrás: Bosch

ABS – ANTI-LOCK BREAKING SYSTEM




ABS (blokkolásgátló rendszer)

BOSCH

Hogyan működik az ABS?

Az ABS részegységei:

- 1 Hidraulikus szabályzó:
Hidraulikus egység, amely beavatkozik a fékezésbe, és egy mikroprocesszoros ABS- vezérlőegység
- 2 Keréksebesség-érzékelők:
A kerekek forgássebességének mérése

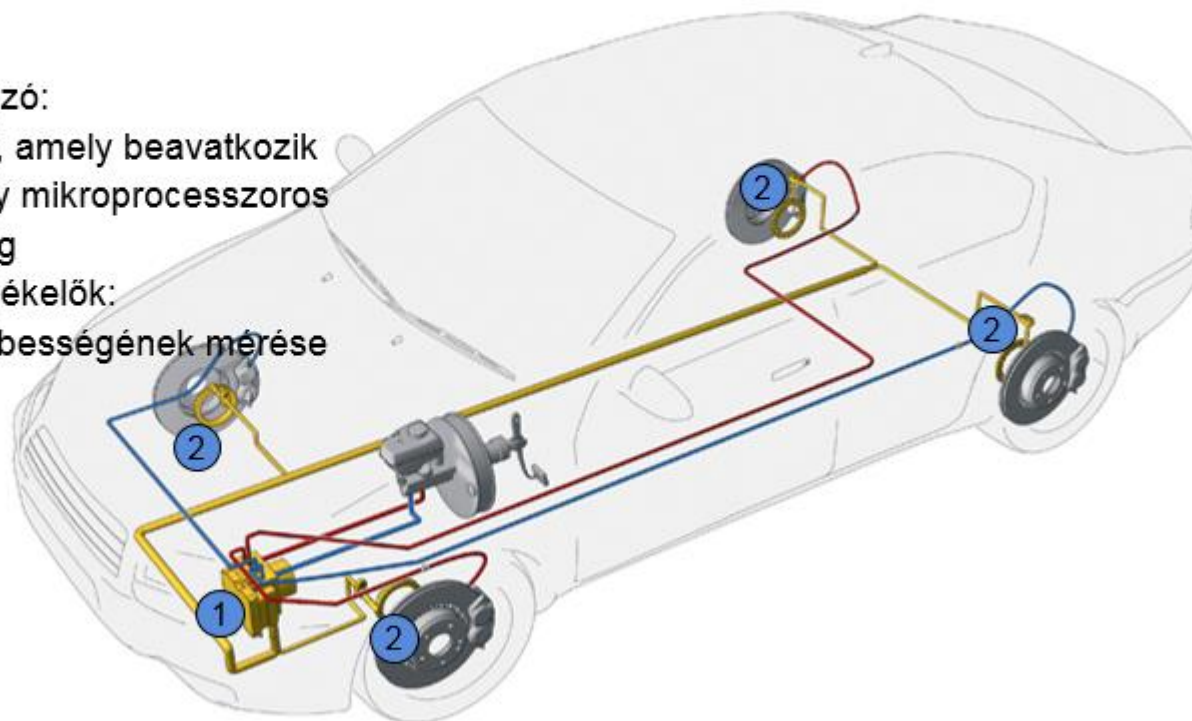

03.03.03

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

CS/MKT

ABS – ANTI-LOCK BREAKING SYSTEM




ABS (blokkolásgátló rendszer)

BOSCH

Hogyan működik az ABS? (3)

- Az ABS szabályozási köre:
 - A vezető megnyomja a féket. A főfékhenger és a fékrásegítő létrehozza a féknyomást
 - A keréksebesség-érzékelők továbbítják a kerék fordulatszámát az ABS-vezérlőegységnek
 - Az ABS-vezérlőegység kiszámítja a kerék csúszását.
 - Túl nagy csúszásnál a vezérlőegység a mágnesszelepek segítségével csökkenti a féknyomást, ezzel megelőzi a kerekek blokkolását

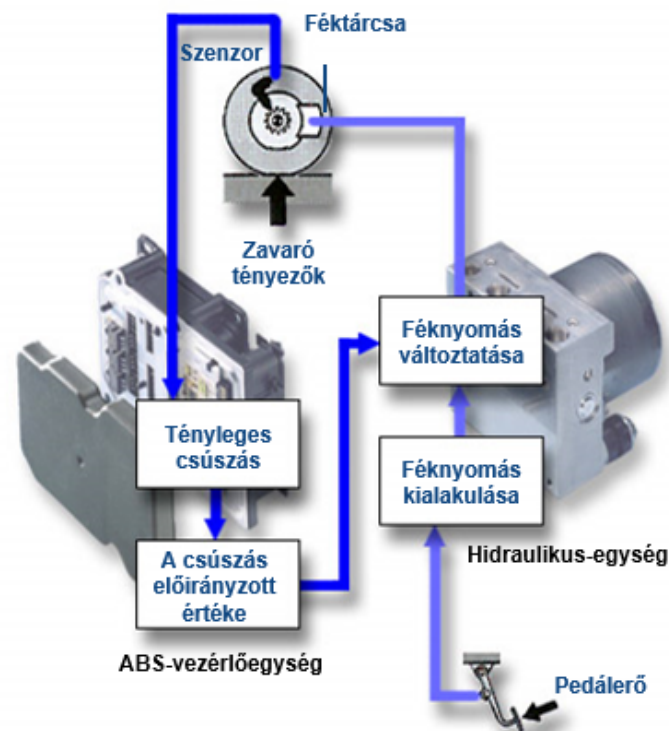

03.03.03

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

CS/IMKT3

ASR – ANTI SLIP REGULATION



ASR (kipörgésgátló rendszer)

BOSCH

Miért van szükség ASR-re?

- Elindulásnál és gyorsításnál a kerekek és az úttest közötti csúszás annyira megnövekedhet, hogy egy vagy több kerék kipöröghet.
- A kipörgő kerekek az úttestre nem tudnak hajtó- vagy kormányerőt átvinni
 - Így a jármű már nem irányítható
- Ha az úttestre átvihető meghajtó nyomaték kisebb a vezető szándékánál, akkor az ASR a csúszást a pillanat töredéke alatt a lehető legjobb szintre csökkenti

03.03.03

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

28

CS/MKT3

Előnyök: Megakadályozza a kerekek kipörgését; Javítja a menetstabilitást; Kormányozhatóan tartja a járművet

Forrás: Bosch

ASR – ANTI SLIP REGULATION




ASR (kipörgésgátló rendszer)

BOSCH

Miből egységekből áll az ASR?

A BOSCH ASR részegységei:

- 1 Hidraulikus egység, amely beavatkozik a fékezésbe és mikroprocesszoros ABS/ASR szabályzó egység
- 2 Keréksebesség-érzékelők: a kerekek forgási sebességének mérésére
- 3 Információcsere a motorvezérléssel

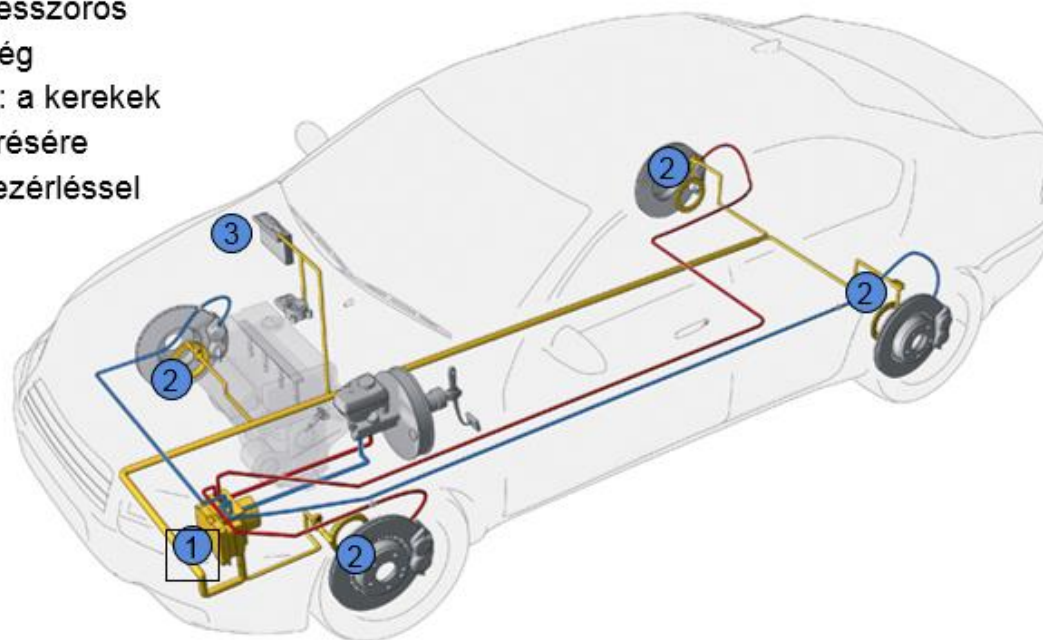

03.03.03

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

CS/MKT3

ASR – ANTI SLIP REGULATION



ASR (kipörgésgátló rendszer)

BOSCH

Milyen helyzetekben segít az ASR? (1)

→ Példa: Elindulás csúszós emelkedőn

ASR nélkül

1. A vezető el akar indulni. A kerekek kipörögnek.
2. A kerekek a meghajtó erőt nem tudják átvinni az útestre.
3. A jármű ellenőrizhetetlen csúszásba kezd.

ASR-rel

1. A vezető el akar indulni. A kerekek kipörögésének veszélye fenyeget.
2. Az ASR csökkenti a meghajtó nyomatékot.
3. A jármű biztonságosan elindul.



ASR nélkül

1. A vezető túlságosan gyorsít.
2. A kerekek kipörögnek, a jármű megpördül.
3. A jármű már nem irányítható.

ASR-rel

1. A vezető túlságosan gyorsít. Az ASR érzékeli a kerekek kipörögési hajlamát.
2. Az ASR csökkenti a meghajtó nyomatékot, így megelőzi a kerekek kipörögését.
3. A jármű biztonságosan halad a kanyarban.


→ Példa: Gyorsítás kanyarból kijövetelkor

03.03.03

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

31
CS/MKT3

EBL: ELECTRONIC BREAK LOCK

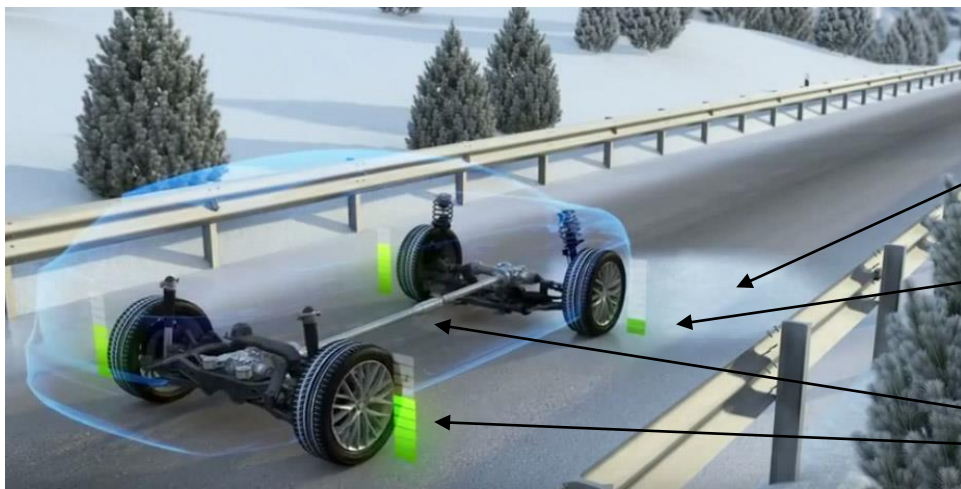

Csúszós útfelület

**Adott keréken
redukált meghajtás**


**Hátsó/oldalsó
kerekeken (ahol a
tapadás
biztosított)
erősebb meghajtás**



**Konzisztens
megoldás
továbbhaladásnál.**

ESP: ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Ajánlott: <https://youtu.be/yOwkwrM10hk>

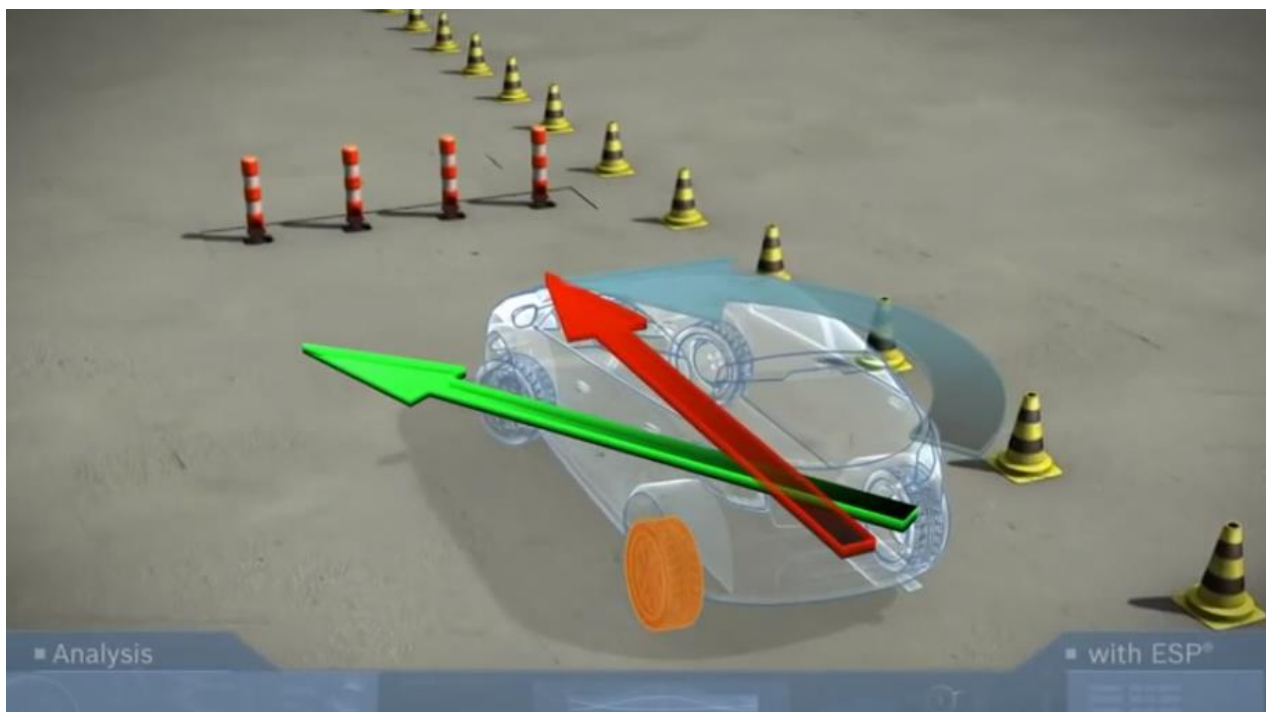

Menetstabilitás javítása komplex rendszeren keresztül:
Gyorsulásérzékelő a kerekeken, kormány szögelfordulás szenzor,
Yaw Rate szenzor. – gyakorlatban ABS+ESR+EBL közreműködés



AJÁNLOTT OKTATÁSI SEGÉDLET!

www.sensedu.com

www.memsedu.com





Department of Electronics Technology
Budapest University of Technology and Economics
Tel.: (+36-1) 463-3634 Fax: (+36-1) 463-4118



SensEdu - an Internet-Based Short Course in Sensorics

© SensEdu authors:

Gábor **Harsányi**
Péter **Bojta**
Péter **Gordon**
Imre **Lepsényi**
Gergely **Ballun**

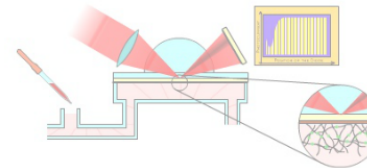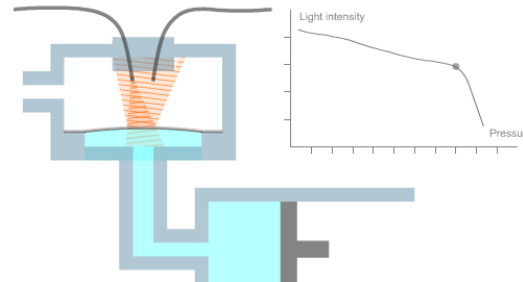

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

- Röviden jellemezze a modern gépjárművek elektronikai trendjeit!
- Mi a SMART és az AUTONÓM gépjárművek közötti elvi különbség?
- A szenzor - bemenet, kimenet, mérőrendszer: jellemezze!
- Távadók, és típusaik – jellemezze!
- Hasonlítsa össze a CAN, LIN és FLEXRAY buszokat!
- Mutassa meg a felületi és tömbi mikromechanika közti különbséget!
- Mutassa be a kopogásérzékelőt és a működési elvét!
- Mutasson példát ábrával és magyarázattal egy gyorsulásérzékelőre!
- Mi a lényege a termomechanikus gyorsulásérzékelőnek?
- Mutasson példát ábrával és magyarázattal egy yaw szenzorra!
- Mutassa be a szenzorok együttműködését az elektronikai stabilitás program példáján keresztül!
- Mi a lényege a Sensor Cluster-eknek?